

CEPSA

ファブレス企業として、法人向けセキュリティ用途録画装置及び監視カメラなどの企画、開発、製造、販売を手がける【国内ブランドのメーカー】です。

CEPSA

CEPSA Security System Catalogue

セキュリティシステムカタログ

CEPSA
ネーミングコンセプト

C = Contirbute to	貢献する
E = Enhancement of security	セキュリティ強化
P = Professional	プロ仕様
S = Surveillance	監視カメラ
A = Advanced	最先進



ASK TRADING INC.

株式会社 ASK TRADING

本社: 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8
TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823
物流センター: 〒341-0054 埼玉県三郷市泉 2-14-9
TEL: 050-3852-2035

製品の規格およびデザインは、改善のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

CEPSA® 株式会社 ASK TRADING の登録商標です

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。

2017 Version 1

CEPSA が選ばれる理由

1

高性能でリーズナブル

導入しやすい
「高性能でリーズナブル」なブランドです。

海外大手メーカーにOEM製造委託をしている為、高性能の製品をリーズナブルな価格にて提供可能。

CEPSA独自の厳しい製品基準をクリアした製品のみ採用。

HDD (ハードディスク) は、全数スクリーニングテストをパスした製品のみ搭載。



2

豊富なラインナップ

オリジナル技術・オリジナル製品があります。

例えば...

次世代型フルHD 長距離伝送カメラシステム
HDCVI (High Definition Composite Video Interface)

例えば...

簡単にセットアップできる、ネットワークカメラとNVR
ダイレクトIPに対応した「プラグ&プレイ」製品。
カメラとレコーダーを直接LANケーブルで接続するだけ。



3

豊富なサポート体制

豊富なサポート (社内体制) を確立しています。

- ◎弊社独自の「全数出荷前検査」
- ◎代理店様向け電話専門担当を常設。設定方法.etc
- ◎保証期間3年 (一部機種は1年)
- ◎施工、保守も請け負う、全国サポート体制 (全国協力会社10社以上)
- ◎豊富なコンテンツと探しやすいホームページ



アイコンの説明

カメラ

NO	項目	アイコン
1	画素 (ピクセル)	200万画素
2	屋内/屋外	屋外
3	赤外線	赤外線30m
4	固定、パリアフォーカル、電動ズーム	パリアフォーカル
5	レンズ	2.7~12mm
NO	項目	アイコン
6	水平画角	水平画角110°
7	MicroSD	MicroSD
8	マイク	マイク内蔵
9	圧縮方式	H.265対応
10	4K	4K対応

レコーダー

NO	項目	アイコン
1	接続カメラ台数	8ch
2	圧縮方式	H.265
3	4K	4K対応
4	POE	POE内蔵
5	HDD	2SATA
NO	項目	アイコン
6	RAID	RAID対応
7	最大録画レート	384Mbps
8	方式数	5方式対応

HDCVI High Definition Composite Video Interface

次世代規格として、新たに監視カメラ市場に参入した規格になる。
高解像度・コンポジット映像規格であり、
同軸ケーブル1本でのHD映像で監視、録画が可能です。

映像、音声、制御信号の長距離伝送が可能




【HDCVIが選ばれる理由】

- 今あるケーブルをそのまま使用可能
 - カメラとレコーダーを取り替えるだけでハイビジョン映像監視が可能 (要シグナルチェック)
- ①高画質: HD映像で画質低下や遅延が少ない (フルハイビジョン)
 - ②既存の同軸ケーブルを利用可能
 - ③長距離伝送が可能 (3C: 約300mまで / 5C: 約500mまで)
 - ④コストはアナログカメラ並。低コスト。

新製品 同軸ケーブルフルハイビジョン統合システム

5方式対応 Pentabrid XVRレコーダー

アナログHD3方式 (HDCVI / HDTVI / AHD) + ネットワークカメラ + アナログカメラ

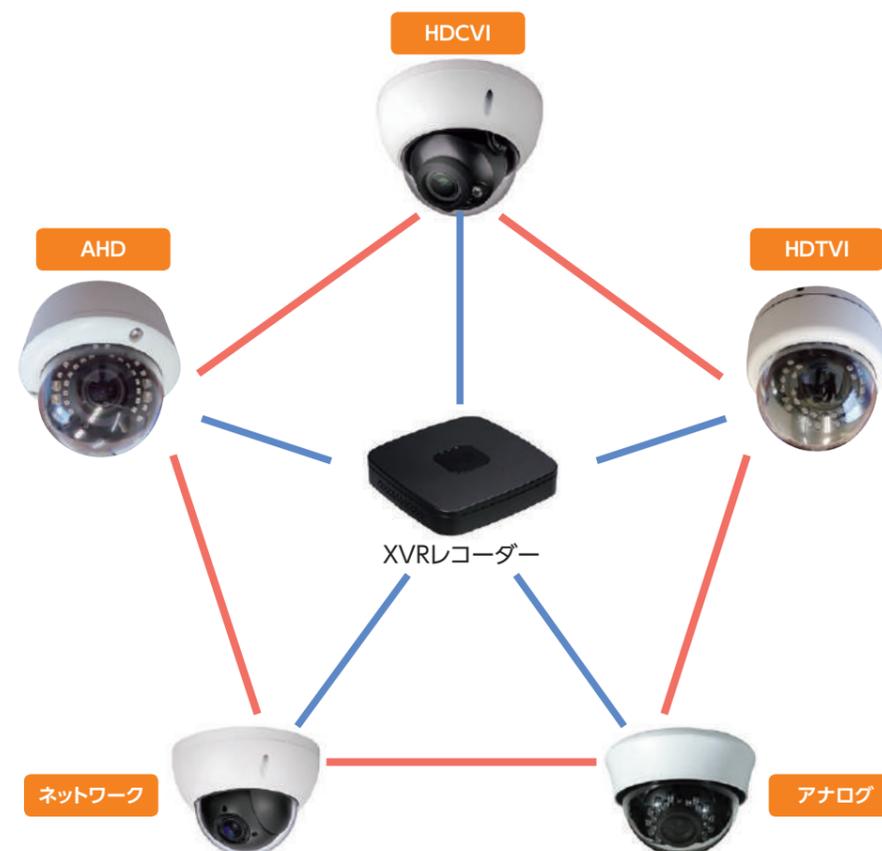

HDCVI・アナログ・ネットワーク3方式対応レコーダー

RD-CVR7816-VS2

16ch HDCVI・DVR 録画最大30フレーム

16ch 3方式対応 8SATA



RD-CVR5208-VA2

8ch HDCVI・DVR 録画最大15フレーム

8ch 3方式対応 2SATA



RD-CVR7208-VA

8ch HDCVI・DVR 録画最大30フレーム

8ch 3方式対応 2SATA



5方式対応XVRレコーダー

RD-XVR5216-VA

16ch・5方式・XVRレコーダー

16ch 5方式対応 2SATA



RD-XVR5208-VA

8ch・5方式・XVRレコーダー

8ch 5方式対応 2SATA



RD-XVR5104-E

4ch・5方式・XVRレコーダー

4ch 5方式対応 1SATA



HDCVIカメラ

CVD-WO2210R-DZ NEW

200万画素赤外線電動ズーム
パレットカメラ

200万画素 電動ズーム 2.7-12mm
赤外線30m 屋外 水平画角 99°-37°



CVD-WD2206R2-DZ NEW

200万画素赤外線パリアフォーカル
ドームカメラ

200万画素 電動ズーム 2.7-12mm
赤外線30m 屋外 水平画角 99°-37°



CVD-WD1221R-M NEW

200万画素単焦点
ドームカメラ マイク内蔵

200万画素 固定焦点 2.8mm
赤外線20m 屋外 水平画角 115.6°
マイク内蔵



CVD-WO2210R2-VF

200万画素赤外線パリアフォーカル
パレットカメラ

200万画素 パリアフォーカル 2.7-12mm
赤外線30m 屋外 水平画角 93°-35°



CVD-WD2206R2-VF

200万画素赤外線パリアフォーカル
ドームカメラ

200万画素 パリアフォーカル 2.7-12mm
赤外線30m 屋外 水平画角 93°-35°



CVD-SD22204I-GC

200万画素フルHD光学4倍ズーム
PTZカメラ ドームタイプ

200万画素 PTZ 光学4倍 2.7-11mm
屋外 水平画角 112.5°-30°



CVD-SD42212-HC

200万画素光学12倍
PTZカメラ ドームカメラ

200万画素 PTZ 光学12倍 5.1-61.21mm
屋外 水平画角 51.3°-4.64°



CVD-SD5020-HC

200万画素光学20倍
PTZカメラ 壁掛けアーム付属

200万画素 PTZ 光学20倍 4.7-94mm
屋外 水平画角 54.1°-3.2°



CVD-SD52C20-HC

200万画素光学20倍
PTZカメラ 天井埋込タイプ

200万画素 PTZ 光学20倍 4.7-94mm
水平画角 54.1°-3.2°



HDCVI 4方式カメラ 4in1

4in1とは、HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ の4方式に対応したカメラです

CVD-WO1220R-VF NEW

4方式 フルHD赤外線
パリアフォーカル パレットカメラ

200万画素 パリアフォーカル 2.7-12mm
赤外線30m 屋外 水平画角 96°-33°



CVD-WD1226R-VF NEW

4方式 フルHD赤外線
パリアフォーカル ドームカメラ

200万画素 パリアフォーカル 2.7-12mm
赤外線30m 屋外 水平画角 96°-33°



HDCVI アクセサリー

CVD-TP2105

HDCVIビデオコンバーター



CVD-TP2600

HDCVIビデオディストリビューター



CVD-OTC202

2CH HDCVI 光伝送ユニット




AXC-BL220

HDCVIバラン



アナログHD ハイビジョンワンケーブル / 電源重畳装置

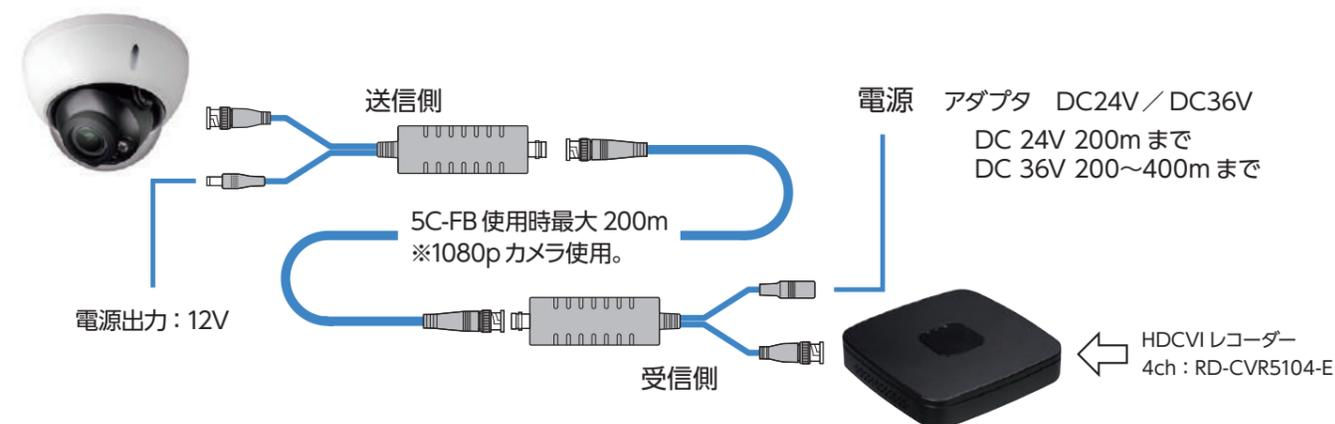

既設の同軸ケーブルに、電源を重畳可能!
既存の同軸ケーブルを、そのまま利用可能!(要シグナルチェック)

電源重畳ユニットは、<HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS>の4規格に対応!
最長:400m(DC36V使用時)

AX-DY201 T/R NEW

電源重畳ユニット
ACアダプタ(ACDC-24V1A)別売
カメラメニュー操作可能 コンパクトタイプ



AX-DU101T/R

電源重畳ユニット
ACアダプタ(ACDC-24V1A)別売





ネットワーク

LANケーブルを使用し、これからのセキュリティカメラ市場の主流となる。
システムの柔軟性の高さや各種セキュリティシステムの連携など、数多くのメリット。
4Kなどの高解像度化や低照度対応高感度カメラなど最先端の技術を搭載できるシステムである。

1 **4K**
ウルトラHD

4K 3840×2160ピクセル

フルHD 1920×1080ピクセル

D1

FULL-HD 1920×1080

4K 3840×2160

2 **RAID**

冗長性を担保したNVR
RAID 0/1/5/6/10

3 **H.265**

次世代の動画圧縮技術
圧縮率は、今まで(H.264)
の約半分

4 **360°カメラ
イメージ**

ネットワークビデオレコーダー (NVR)

RD-NF68128-4K2 **NEW**
128ch 4KウルトラHD NVR
H.265対応

128ch H.265対応 8SATA
4K対応 RAID対応 384Mbps

RD-NF68032-4K
32ch 4KウルトラHD NVR
H.265対応

32ch H.265対応 8SATA
4K対応 RAID対応 384Mbps

RD-NF5416-16P-4K **NEW**
16ch 4KウルトラHD NVR
H.265対応 16PoE内蔵

16ch H.265対応 4SATA
4K対応 320Mbps 16PoE内蔵

RD-NF5208-8P-4K **NEW**
8ch 4KウルトラHD NVR
H.265対応 8PoE内蔵

8ch H.265対応 2SATA
4K対応 320Mbps 8PoE内蔵

RD-NF4232V
32ch フルHDNVR 8PoE内蔵

32ch 2SATA 200Mbps
8PoE内蔵

RD-NF04104
4ch フルHDNVR 4PoE内蔵

4ch 1SATA 80Mbps
4PoE内蔵

RD-HF3216V-NVR
16chフルHD NVR 4PoE端子内蔵

16ch 2SATA 36Mbps
4PoE内蔵


RD-NF68128-4K
128ch 4KウルトラHD NVR

128ch 8SATA 4K対応
RAID対応 384Mbps

RD-HF5832-NVR
32ch フルHD NVR

32ch 8SATA 80Mbps

プラグ&プレイ接続例

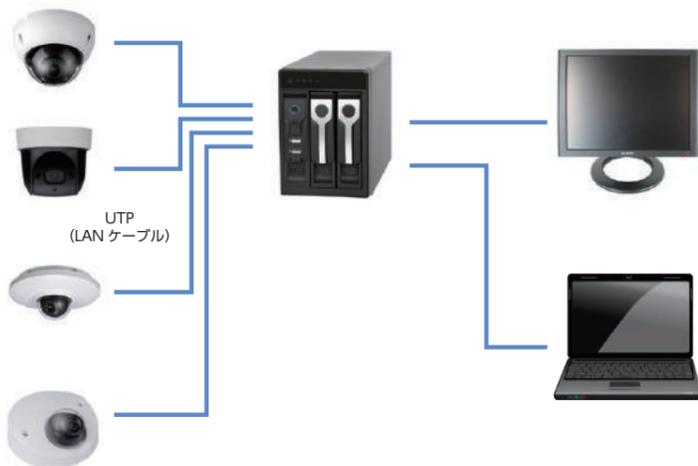

サポートしている主要カメラブランド



詳細は弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.cepsa.jp/contents/ipc.php>

ネットワークビデオ エンコーダー

RD-HE0104/0404-NVS
アナログカメラ1CH/4CH対応
アナログカメラをエンコードして、デジタル化

ネットワークビデオ デコーダー

RD-NVS0104SH-4K **NEW**
複数のネットワークカメラやNVR
をモニターへ出力

4KウルトラHDネットワークカメラ

IPD-WO4830R
4KウルトラHD赤外線ミニバレットカメラ **NEW**

800万画素	固定焦点	4mm
赤外線30m	屋外	水平画角87°
H.265	4K対応	MicroSD



IPD-WD4836R-AS
4KウルトラHD赤外線ミニドームカメラ **NEW**

800万画素	固定焦点	4mm
赤外線30m	屋外	水平画角87°
H.265	4K対応	MicroSD



360°カメラ

IPD-EB5400
4KウルトラHD赤外線360°カメラ **NEW**

400万画素	固定焦点	1.18mm
水平画角 180°	MicroSD	マイク内蔵



200万画素フルHD PTZ・PTカメラ

IPD-IZ4200F
200万画素単焦点PTカメラ マイク内蔵

200万画素	PT固定焦点	3.6mm
屋外	水平画角 88°	MicroSD
マイク内蔵		



IPD-IZ22204T-GN
200万画素光学4倍ズームPTZカメラ

200万画素	PTZ光学4倍	2.7-11mm
屋外	水平画角 112.5°30'	MicroSD



IPD-IZ29204S-GN
200万画素光学4倍ズーム赤外線PTZカメラ マイク内蔵

200万画素	PTZ光学4倍	2.7-11mm
赤外線30m	水平画角 112.5°30'	MicroSD
マイク内蔵	屋内	



200万画素フルHDネットワークカメラ

IPD-WO5231R
200万画素赤外線電動ズームバレットカメラ **NEW**

200万画素	電動ズーム	2.7-12mm
赤外線30m	屋外	水平画角 97°34'
MicroSD	0.006Lux	H.265



IPD-WD5231R
200万画素赤外線電動ズームドームカメラ **NEW**

200万画素	電動ズーム	2.7-12mm
赤外線30m	屋外	水平画角 97°34'
MicroSD	0.006Lux	H.265



IPD-WD4231R-M
200万画素赤外線単焦点エッジドームカメラ マイク内蔵 **NEW**

200万画素	固定焦点	2.8mm
赤外線20m	屋外	水平画角 110°
MicroSD	マイク内蔵	H.265



IPD-IZ40212SH
200万画素光学12倍ズームPTZカメラ 壁掛アーム金具付属

200万画素	PTZ光学12倍	5.1-61.2mm
屋外	水平画角 51.3°-4.64'	MicroSD



IPD-IZ42212SH
200万画素光学12倍ズームPTZカメラ ドームタイプ

200万画素	PTZ光学12倍	5.1-61.2mm
屋外	水平画角 51.3°-4.64'	MicroSD



IPD-IZ59230U
200万画素光学30倍ズーム150m赤外線 PTZカメラ 壁掛アーム金具付属 **NEW**

200万画素	PTZ光学30倍	4.5-135mm
赤外線150m	屋外	水平画角 67.8°-2.4'
MicroSD		



その他 ネットワークカメラ ※ 在庫限り

IPD-WO2210R-DZ
200万画素赤外線電動ズームバレットカメラ

200万画素	電動ズーム	2.7-12mm
赤外線30m	屋外	水平画角 78°28'
MicroSD		



IPD-WD2206R-DZ
200万画素赤外線電動ズームバレットカメラ

200万画素	電動ズーム	2.7-12mm
赤外線30m	屋外	水平画角 82°28'
MicroSD		



IPD-GD4200
200万画素単焦点ドームカメラ

200万画素	固定焦点	2.8mm
屋外	水平画角 110°	MicroSD



IPD-GB3500
500万画素フルHDボックスカメラ (レンズ別売)

500万画素	MicroSD	アナログ/IP対応
--------	---------	-----------



IPD-SWD8306R
300万画素フルHDスマート赤外線ドームカメラ

300万画素	パリアフォーカル	2.7-12mm
赤外線20m	屋外	水平画角 91.2°31.1'
MicroSD		



IPD-SWD8305
300万画素フルHDスマートドームカメラ

300万画素	パリアフォーカル	2.7-12mm
屋外	水平画角 91.2°31.1'	MicroSD



IPD-WO1221R-0280
200万画素赤外線単焦点バレットカメラ

200万画素	固定焦点	2.8mm
赤外線30m	屋外	水平画角 110°



IPD-WD1203R2
200万画素赤外線単焦点ドームカメラ

200万画素	固定焦点	2.8mm
赤外線30m	屋外	水平画角 110°
MicroSD		



IPD-GB5200
200万画素フルHDボックスカメラ (レンズ別売)

200万画素	MicroSD	
--------	---------	--



IPD-SGB8200
200万画素高感度フルHD 低照度ボックスカメラ マイク内蔵 (レンズ別売)

200万画素	MicroSD	マイク内蔵
--------	---------	-------



IPD-WO1221R
200万画素赤外線単焦点バレットカメラ

200万画素	固定焦点	3.6mm
赤外線30m	屋外	水平画角 110°



IPD-GD4100
130万画素単焦点ドームカメラ

130万画素	固定焦点	2.8mm
屋外	水平画角 110°	MicroSD



遠隔監視ソフトウェア Smart PSS

遠隔監視ソフトウェア
(CEPSA 製品に無償
添付)

パソコンからライブ映
像や録画再生などの
操作が可能です。



[システム要件]

CPU:2コア 以上、CPUクロック:3.0Ghz 以上

メモリ:2GB以上、HDD 80GB 以上、250GB以上推奨

モバイル用遠隔監視アプリ DMSS

モバイル端末用にはDMSSアプリが
ございます。

(無償版/有償版)

スマホやタブレットから、ライブ映像
や録画再生等の操作が可能です。



[システム要件]

OS:iOS 8.0 以上 (iDMSS, iDMSS HD) , Android OS 4.2以上 (gDMSS)

カメラブラケット

天吊りブラケット

PFF-300
30cm用

CEPSAオリジナル製品



PFF-600
60cm用

CEPSAオリジナル製品



PFB-300C
30cm用



ジョイントボックス (丸型・角型)

PFA-130



PFA-131



PFA-132



PFA-134



PFA-135



PFA-137



PFA-120



PFA-121



PFA-122



PFA-123



PFA-140



壁付けブラケット (ドームカメラ用・PTZカメラ用)

PFB-200W



PFB-202W



PFB-203W



PFH-610N



ハウジング

※カメラの対象機種については、弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.cepsa.jp/contents/bracket.php>

液晶監視モニター

CEPSAオリジナル製品

LAD-DT21
21.5型ワイド液晶モニター

NEW



LAD-DT19
19型ワイド液晶モニター

NEW



LAD-DT15
15型ワイド液晶モニター

NEW



LAD-DT10
10型ワイド液晶モニター

NEW



MF19EB
19型ワイド液晶モニター



MF17EB
17型ワイド液晶モニター



MF15EB
15型ワイド液晶モニター



LCDS-F03
モニター用壁掛ブラケット




LCDS-F05
モニター用壁掛ブラケット



特長

●反射の少ない**ノングレア**パネル

- VESAマウント対応 ●(LAD-DT)21/19/15インチ 100×100mm 10インチ 75×75mm (MF)19/17/15インチ 75×75mm
- 着脱式スタンド付属 ●ACアダプター付属

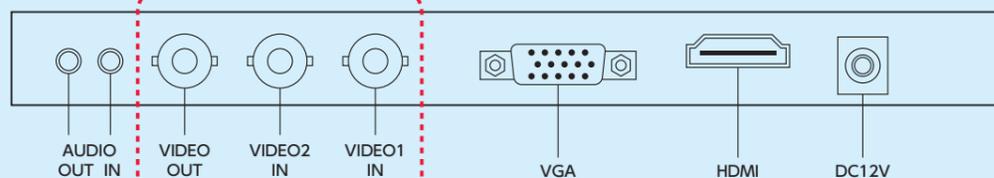

【品質管理—Quality Control】製品チェック・検品体制

- 商品開発・サンプル 評価**
製造工場よりサンプル品を提供してもらい、弊社 技術者が機能テストを行います。
- 現地 生産国 出荷前検査**
生産国にて、モニター等については、**弊社 現地事務所 担当者が事前チェック** (外観、数量、梱包物) を行います。



- 受入検査**
弊社 技術担当が、弊社 入庫時の外見、梱包箱状態、付属品の確認など、受入検査を行います。
- 出荷前検査「全数検査」**
【全台数】【24時間以上】ランニング試験 (通電試験) を実施

- 主力商品の**3年保証**: 3年間センドバック修理 (1年間先出しセンドバック修理) (HDD・LED など消耗部品1年間保証)
 - 1年目まで **貸出機をご用意**致します。(先出し) センドバックにて**無償修理**致します。
 - 2年目から3年目まで センドバックにて**無償修理**致します。(修理期間の代替機貸出はありません)

先出しセンドバック保守サービス

