


200万画素 電動ズームバレットPoCカメラ TSB-2V-POC

特長

- 200万画素
- 4倍電動ズームレンズ
- マイク機能搭載
- 赤外線LED搭載(最大60m)
- 防塵・防水対応
- スマートIR搭載
- PoC給電対応
- アダプター給電対応



外形寸法

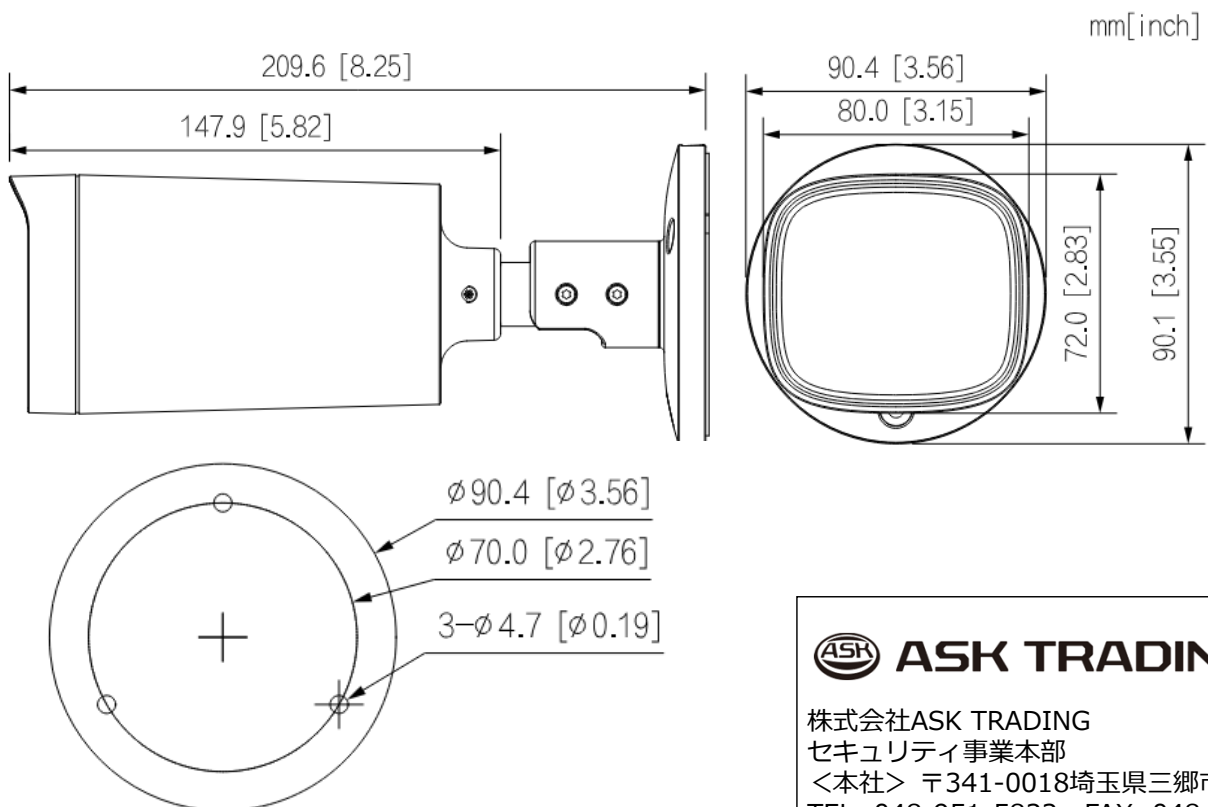

 **ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING
セキュリティ事業本部
<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	イメージセンサー	2MP CMOS
	最大解像度	1920(H)×1080(V)
	画素数	2MP
	スキャンシステム	プログレッシブ
	電子シャッタースピード	PAL : 1/25秒～1/100,000秒
		NTSC : 1/30秒～1/100,000秒
	S/N比	> 65dB
	最低被写体照度	0.02 lux (F1.7, 30IRE) 0 lux (IR オン)
	照射距離	60 m
	照射器オン/オフ制御	自動
	照射器搭載数	4 (IRライト)
可動範囲	水平 : 0°～360° 垂直 : 0°～90° 回転 : 0°～360°	
レンズ	レンズタイプ	電動バリフォーカル
	オートフォーカス	非対応
	マウント	φ14
	焦点距離	2.7mm～12mm
	最大絞り	F1.7
	画角	対角 : 38°～125° 水平 : 33°～102° 垂直 : 19°～53°
	近接焦点距離	0.5m
	Dori 距離	D : 38.6 m O : 15.4 m R : 7.7 m I : 3.9 m
	絞りタイプ	固定
	近接焦点距離	1.2m
	Dori 距離	[2.7 mm]D : 49.7 m O : 19.9 m R : 9.9 m I : 5 m
	[12 mm]D : 82.8 m O : 33.1 m R : 16.6 m I : 8.3 m	
映像	フレームレート	[CVI] 25 / 30 fps (1080p) 、 25 / 30 fps (720p)
		[AHD] 25 / 30 fps (1080p) 、 25 / 30 fps (720p)
		[TVI] 25 / 30 fps (1080p) 、 25 / 30 fps (720p)
		[CVBS] 960H
	解像度	1080p (1920×1080) 、 720P (1280×720) 、 960H (960× 576 / 960×480)
	デイ&ナイト機能	ICRによる自動切り替え
	BLC (逆光補正)	BLC/DWDR/HLC
	ホワイトバランス	自動 / エリアWB
	ゲインコントロール	自動 / 手動
	ノイズリダクション	2DNR
	スマートIR	対応
ミラー (反転)	対応	
プライバシーマスク	オフ / オン (8エリア・長方形)	
ポート	ビデオ出力	1 つの BNC ポートによる CVI/TVI/AHD/CVBS のビデオ出力選択
	オーディオ入力	1チャンネル内蔵マイク
電源	電源	PoC (CVIのみ) / DC12V ±30%
	消費電力	最大7.2W (12V DC、IR オン) PoC (at)
環境	動作温度	-30°C ～ 60°C 湿度95%以下 (非結露)
	保管温度	-30°C ～ 60°C 湿度95%以下 (非結露)
	防護等級	IP67
構成	カバー	筐体全体に金属を使用
	寸法	209.9 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
	重量	0.57kg
	総重量	0.72kg