


AH-WO12A1R


48万画素 700 TV本 バリフォーカル IR バレットカメラ

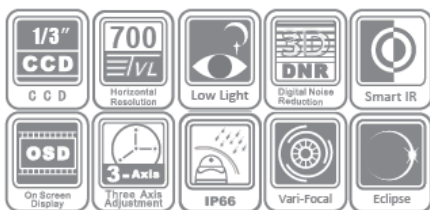

特徴

- 1/3インチ SONY CCD
- 水平解像度：700TV本
- デイ&ナイト対応
- 2.8-12mm バリフォーカルレンズ
- OSDメニュー, DNR, Smart IR, デジタル WDR
- 赤外線最大到達距離 約30 ~ 40m
- IP66

外形図

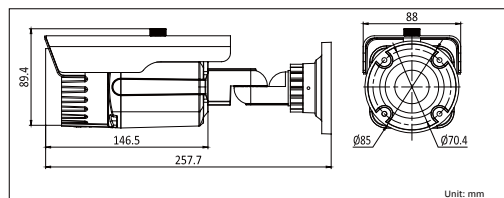

AH-WO12A1R	
カメラ	
イメージセンサ	1/3インチ SONY CCD
信号方式	NTSC
有効画素数	976 (H) × 494 (V)
最低被写体照度	0.001Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux IR LED 使用時 0.0014Lux @ (F1.4,AGC ON), 0 Lux IR LED 使用時
電子シャッター	1/60 s ~ 1/100,000 s
レンズ	2.8 - 12 mm @ F1.4 バリフォーカルズーム 撮像角度: 80° - 27.2°
レンズマウント	φ14
オートアイリス	-
マウント調整範囲	左右: 0 - 360°, 上下: 0 - 75°, 回転: 0 - 360°
デイ&ナイト	Electronic
水平解像度	700 TV本
同期方式	内部同期
映像出力	1Vp-p コンポジット出力(75 Ω/BNC); テストモニター出力[1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω/BNC)]
S/N 比	> 62 dB
メニュー	
カメラID	On/Off (52文字, 位置可変)
D/N モード	Auto /Day /Night/ EXT1/ EXT2
ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOCK
プライバシーマスク	On/Off, 最大 8 ゾーン
動体検知	On/Off
逆光補正	BLC/HLC/Off
言語	日本語/英語/中国語/スペイン語/ポルトガル語/フランス語/ドイツ語
ファンクション	Smart IR, ATR, HLC, DNR, Sharpness, Brightness, Contrast, Hue, Gain, Mirror, Defect Pixel Correction
定格	
動作環境	温度 -10 °C - 60 °C 湿度 90% 以下 (結露しない事)
電源	12 V DC ± 10%
消費電力	最大 4.5 W
IP 保護等級	IP66
赤外線最大到達距離	約 30 ~ 40 m
寸法	88 × 89.4 × 257.7mm
重量	1350g



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田4-10-8
TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823