


AH-GB11A1A


48万画素 700TV本 ボックスカメラ

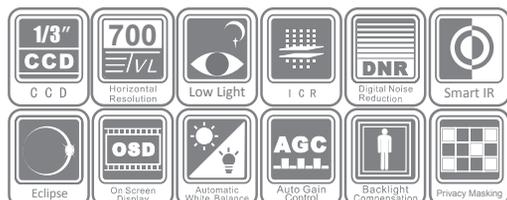

特徴

- 1/3インチ SONY CCD
- 水平解像度：700TV本
- デイ&ナイト対応
- OSD メニュー
- DNR, Digital WDR
- 12 VDC / 24 VAC 電源対応

外形図

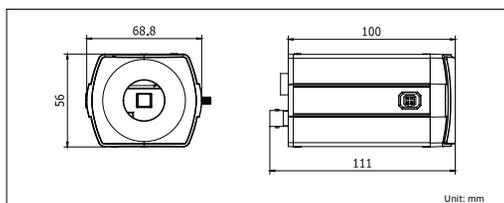

	AH-GB11A1A
カメラ	
イメージセンサ	1/3インチ SONY CCD
信号方式	NTSC
有効画素数	976 (H) × 494 (V)
最低被写体照度	カラー: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) 白黒: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
電子シャッター	1/60 s to 1/10,000 s
レンズマウント	C/CS
オートアイリス	DC
デイ&ナイト	IRカットフィルター (自動切替)
水平解像度	700TV本
同期方式	内部/電源同期
映像出力	1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω/BNC)
S/N 比	> 62 dB
メニュー	
カメラ ID	On/Off (52 文字, 位置可変)
D/N モード	Auto /Day /Night/ EXT1/ EXT2
ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOCK
プライバシーマスク	On/Off, 最大 8 ゾーン
動体検知	On/Off
逆光補正	BLC/HLC/Off
言語	日本語/英語/中国語/スペイン語/ポルトガル語/フランス語/ドイツ語
ファンクション	SMART IR,ATR, HLC, DNR, Sharpness, Brightness, Contrast, Hue, Gain, Mirror, Defect Pixel Correction
定格	
動作環境	温度 -10° C - 60° C 湿度 90% 以下 (結露しない事)
電源	24 V AC ± 10%, 12 V DC ± 10%
消費電力	最大 2 W (IRカットフィルター使用時最大 4W)
寸法	68.8 x 56 x 111 mm
重量	400 g



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田4-10-8
TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823