



IPD-IZ40212SH

CEPSA

F4

Gate F4

## 200万画素 フルHD 12倍ズーム ネットワークPTZ

IPD-IZ40212SH

IZ42212SH




IZ42C212SH

IPD-IZ42212SH

IPD-IZ42C212SH



### Dimensions (mm)

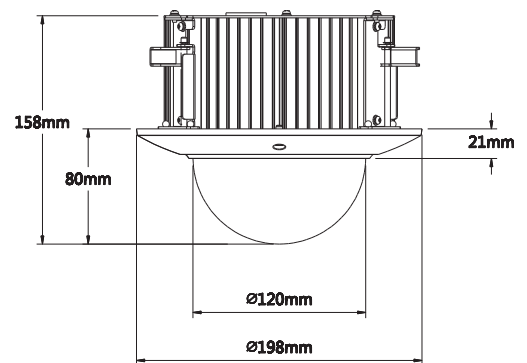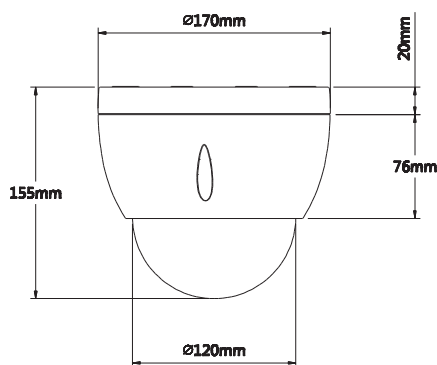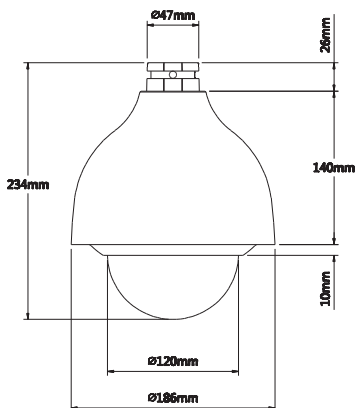

型番	IPD-IZ40212SH	IPD-IZ42212SH	IPD-IZ42C212SH
<b>カメラ</b>			
イメージセンサ	1/2.8" Exmor CMOS		
最大解像度	2メガピクセル 1944(H) x 1092(V)		
水平解像度	>1000TVL		
電子シャッター	自動/手動、1/3s ~ 1/30,000s		
最低被写体照度	カラー: 0.05 Lux/F1.6, モノクロ: 0.005Lux/F1.6		
S/N比	50dB以上		
デイ/ナイト	自動(ICR) / カラー / モノクロ		
逆光補正	BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)		
	自動, ATW, 室内, 室外, 手動		
ゲインコントロール	ホワイトバランス		
NR(ノイズ除去)	2D / 3D		
プライバシーマスキング	24ゾーン		
デジタルズーム	16x		
<b>レンズ</b>			
焦点距離	5.1 mm~61.2mm (12x Optical zoom)		
フォーカスコントロール	自動/手動		
カメラ視角	51.3° ~ 4.64°		
最短撮影距離	100mm~1000mm		
<b>PTZ</b>			
パン/チルト範囲	水平: 0° ~ 360° endless; 垂直: -2° ~ 90°, 自動フリップ 180°		
手動操作速度	水平: 0.1° ~ 300°/s; 垂直: 0.1° ~ 120°/s		
プリセット速度	水平: 300°/s; 垂直: 200°/s		
プリセット点	最大80点(DH-SD), 最大255点(Pelco-P/D)		
PTZモード	オートパターン: 5、オートツアー: 8、オートスキャン: 5		
アイドルモーション	Activate Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern if there is no command in the specified period		
プロトコール	DH-SD (Auto recognition)		
<b>映像</b>			
圧縮方式	H.264 / MJPEG		
解像度	1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x480)/CIF(352x240)		
フレームレート	メインストリーム: 1080P/D1 (1 ~ 25/30fps) /720P(1~50/60fps) サブストリーム: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)		
ビットレート	H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps		
<b>音声</b>			
圧縮方式	G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)		
オーディオ出力/入力	1ch/1ch		
<b>ネットワーク</b>			
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)		
プロトコール	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour		
ONVIF	ONVIF Profile S		
最大接続数	20ユーザー		
スマートフォン	iPhone, iPad, Android		
<b>Auxインターフェース</b>			
SDカード	Micro SD, Max 64GB		
RS485	対応しない		
動作環境	2/1 channel In/Out		

動作環境			
電源	AC24V/1.5A (±10%), POE+(802.3at)		
消費電力	12W以下 (ヒーターオン時22W以下)		
動作可能温度	-40℃ ~ 60℃ /	-10℃ ~60℃	
動作可能湿度	Less than 90% RH	Less than 90% RH	
IP保護等級	IP66	対応しない	
バンドルプルーフ	対応しない(オプション追加可能: IK10)		
サイズ	Φ186mm×234mm	Φ170mm×155mm	Φ198mm×158mm
重量	約2.3Kg	約1.8Kg	約2.3Kg

## オプションスタンド

				
CFA102	CFB300S	CFB300C	CFA102	CFA112
				
CFA113	CFA120	CFA150	CFA151	

※オプションスタンドは取り寄せのため納品まで時間がかかる場合がございます。



### 株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。