




4K

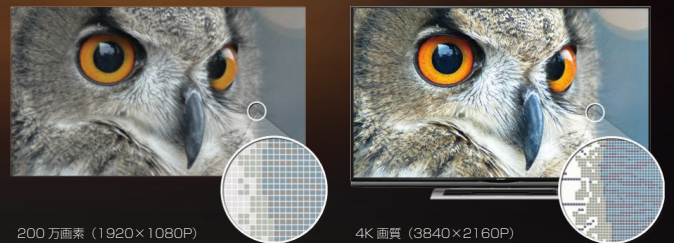

Ultra Display Performance & Decoding Ability

200 万像素 (1920×1080P)

4K 画质 (3840×2160P)



IPD-EB8120R



IPD-W04810R



IPD-GB81200-4K



IPD-WD4806R



RD-NF68128-4K



RD-NF4208-8P-4K

型番	RD-NF68128-4K	RD-NF4208-8P-4K
システム		
プロセッサ	Intel プロセッサ	Dual-core エンベデッド プロセッサ
OS	エンベデッド Linux	エンベデッド Linux
ビデオ & オーディオ		
IPカメラ入力	128 channel	8 channel
インターカム	1channel 入力, 1channel 出力, RCA	
ディスプレイ		
インターフェース	2 HDMI (up to 3840 × 2160), 1 VGA	HDMI (up to 3840 × 2160), VGA
表示解像度	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768	
ディスプレイプリット	The 1st screen : 1/4/8/9/16/25/36 The 2nd screen : 1/4/8/9/16	1/4/8/9
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording	
録画		
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG	
録画解像度	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, 他	
最大録画レート	384Mbps	256Mbps
ビットレート	1~20Mbps	
録画モード	手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, 停止	
録画インターバル	1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒	
映像検知 & アラーム		
トリガーイベント	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips	
映像検知	動体検知, MD ゾーン: 396 (22 × 18), ビデオロス & カメラブランク	
アラーム入力	16 ch	8 ch
リレー出力	8 ch, リレーコンタクト (1A@24VDC), NO / NC	3 ch
再生 & バックアップ		
再生	128Mbps in Raid 5 mode 64Mbps in single HDD mode	同期再生1/4/9
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知 & Exact search (accurate to second), スマートサーチ	
再生機能	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom	
バックアップ	USB デバイス / ネットワーク / 内蔵 SATA バーナー / eSATA デバイス (RD-NF4208-8P-4Kは除く)	
ネットワーク		
インターフェース	RJ-45 x2 ports (10/100/1000Mbps) 2 Ethernet ports (joint working or 2 independent 1000Mbps Ethernet ports)	RJ-45 ports (10/100/1000Mbps)
PoE	N/A	8 ports (IEEE802.3at/af)
ネットワーク機能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support CEPSA IP camera, DVR, NVS and etc.)	
最大接続数	128 ユーザー	
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
ストレージ		
内蔵HDD	8 SATA, 最大 48TB	2 SATA, 最大 12TB
HDD運用モード	シングル, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDDホットスワップ)	冗長化
外部インターフェース		
USB	4 USB ports (USB2.0 x3, USB3.0 x1)	2 USB ports (USB3.0 x1, USB2.0 x1)
eSATA	1 eSATA port	N/A
RS232	1 port	1 port
RS485	1 port	1 port
定格		
電源	AC100V~240V, 50/60Hz, 冗長化電源	AC100V ~ 240V, 50/60Hz
最大消費電力	40W以下 (HDDを除く)	NVR: 15.2W (HDDを除く) PoE: 最大25.5W
動作環境	-10° C~55° C / 10%~90%RH / 86~106kpa	
サイズ (W×D×H)	1U, 486mm (with ears) × 471.8mm × 91mm	1U, 375mm × 275mm × 56mm
重量	9kg (HDDを除く)	2.65kg (HDDを除く)
インストレーション	19" ラックマウント対応	



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく
変更がある場合がございますので、ご了承ください。