

IPD-SGB8200



2Mp 低照度 Ultra-Smart Network Camera



- 1/1.9" 2Megapixel progressive scan Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG 画像圧縮方式対応
- Max 30fps 1080p
- 0.001Lux/F1.2 (Color), 0.0001Lux/F1.2(B/W)
- Smart detection
- AC24V/DC12V, PoE(802.3af)
- Material: Metal
- Micro SD カードにローカル録画



(レンズ別売)

低照度効果の比較 (解像度: 200万画素)





IPD-SGB8200



IPD-GB3300

Dimensions

単位: mm

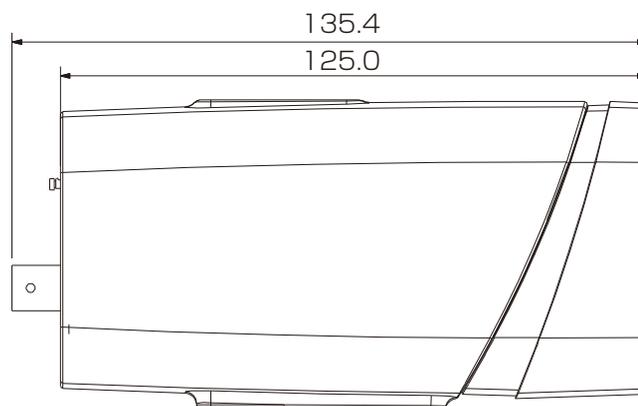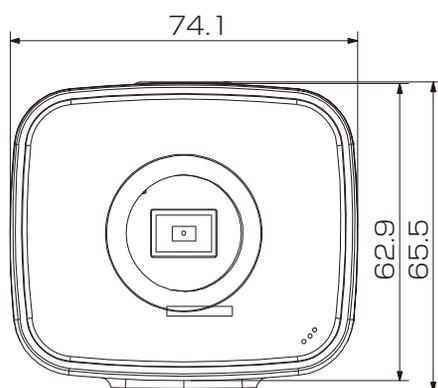

型番	IPD-SGB8200
カメラ	
撮像素子	1/1.9インチ 2MP Exmor CMOS
最大解像度	1920 (H) x 1080 (V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	Auto / Manual, 1/4~1/10000s
最低被写体照度	0.001Lux/F1.2 (Color), 0.0001Lux/F1.2 (B/W)
S/N 比	50dB以上
ビデオ出力	1 channel BNC (1.0Vp-p,75Ω)
カメラ機能	
IR LED 最大到達距離	N/A
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR 120dB
ホワイトバランス	Auto / Manual
ゲインコントロール	Auto / Manual
ノイズリダクション	3D
プライバシーマスク	最大4エリア
EIS	サポート
Ultra Defog	サポート
Smart focus	ABF
レンズ	
マウントタイプ	C/CS
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.264 / MJPEG
ビデオ解像度	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240)
フレームレート	メイン: 1080P / 720P(1~30fps)、サブ: D1 / CIF(1~30fps)、 サード: 1080P / 720P / D1(1~30fps)
ビットレート	H.264: 48K~8192Kbps
ROI	最大4エリア
オーディオ	
オーディオ圧縮方式	G.711a / G.711u
インターフェース	1/1 channel In/Out
画像解析	
スマート検知	顔検知 (Facial Detection)、音検知 (Audio Detection)、侵入検知 (Intrusion Detection)、ライン越え検知 (Tripwire Detection)、置き去り/持ち去り検知 (Abandoned/Missing Detection)、画角変更検知 (Scene Change Detection)
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Wi-Fi	N/A
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
互換性	ONVIF, PSIA, CGI
最大ユーザー接続数	20 ユーザ
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
外部インターフェース	
メモリースロット	Micro SD, 最大 64GB
RS485	1
アラーム	2/1 channel In/Out
定格	
電源	DC12V, PoE (802.3af)
消費電力	最大 3.5W
動作環境	-20° C~60° C, 95% RH 以下
IP保護等級	N/A
サイズ (W×D×H)	74.1mm × 65.5mm × 135.4mm
重量	0.3Kg



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。