


RD-NF4832




2U 32CH ネットワークビデオレコーダー



- ・最大 32CH IP カメラリアルタイムライブビュー
- ・H.264/MJPEG デュアルコーデックエンコーディング
- ・HDMI/VGA/BNC ビデオ出力対応
- ・最大 16 チャンネル同期再生可能、GRID インターフェース搭載
- ・各社ネットワークカメラ対応：Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dahua, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek, etc.
※対応していない機種もあります。
- ・マルチプルネットワークモニタリング：Web ブラウザ, PSS, DMSS
- ・3D インテリジェントポジショニング (CEPSA PTZ カメラ)
- ・8 SATA HDD 最大 32TB 対応、3 USB(1 USB3.0)
- ・ONVIF Version 2.3 適合
- ・最大 200Mbps 録画レート



System Connection

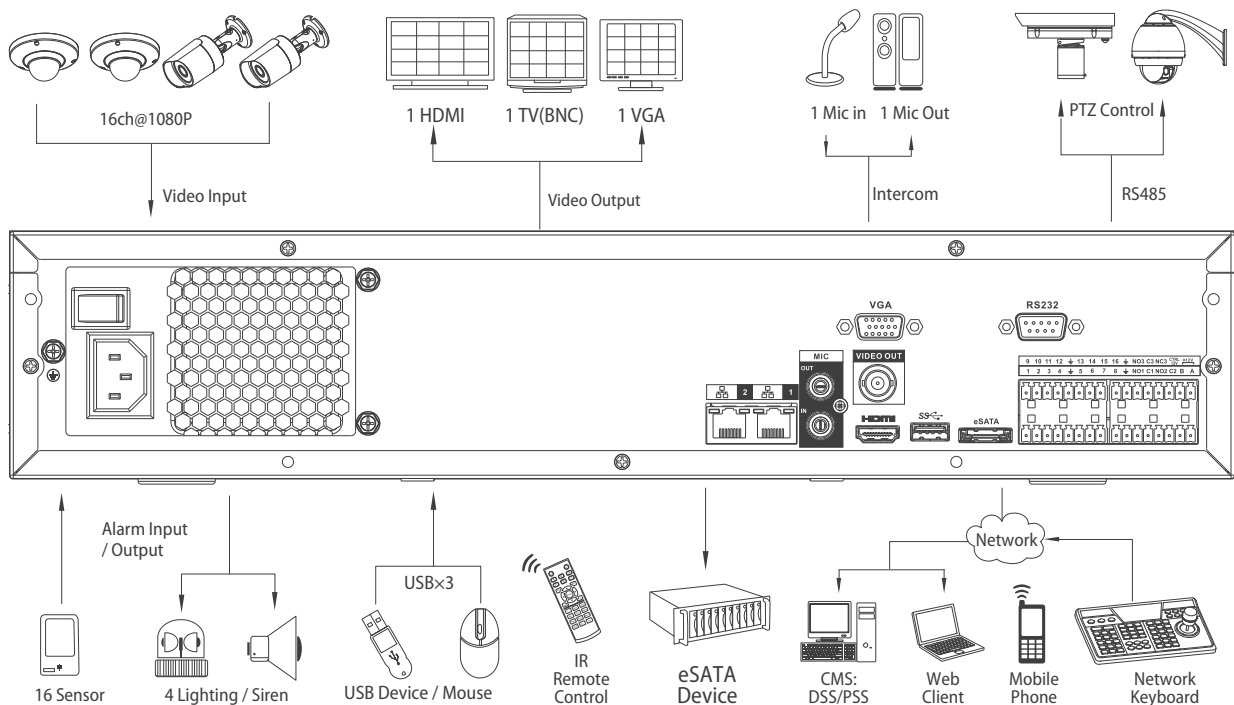

型番	RD-NF4832
システム	
プロセッサ	デュアルコアエンベデッドプロセッサ
OSD	エンベデッドLINUX
ビデオ	
IPカメラ入力	最大32CH (1080P/16CH、720P/24CH、D1/32CH)
双方向通話	1ch入力 / 1ch出力 (RCA)
ディスプレイ	
インターフェース	1 HDMI、1 VGA、1 VIDEO OUT (BNC)
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
画面分割	1/4/8/9/16画面
OSD	カメラタイトル、日時、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画表示
録画	
画像圧縮方式	H.264/MJPEG
解像度	5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480)
録画レート	最大200Mbps
ビットレート	48~8192kbps
録画モード	常時録画、スケジュール(常時録画、動体検知、アラーム)
録画インターバル	1~120分(初期値:60分)、事前録画:1~30秒、ポスト録画:10~300秒
動体検知&アラーム	
トリガーイベント	録画、PTZ、ツアー、アラーム、ビデオプッシュ、Email送信、ブザー、画面表示
動体検知	動体検知(エリア:396(22x18))、映像遮へい
アラーム	16入力/4出力
再生&バックアップ	
同期再生	1/4/8/9/16画面
検索モード	日時、動体検知、特殊再生、スマートサーチ
再生機能	標準再生、一時停止、停止、逆再生、早送り、スロー、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、全画面、リピート、シャッフル、バックアップセクション、デジタルズーム
バックアップ	USBデバイス/eSATAデバイス/ネットワーク
ネットワーク	
イーサネット	2 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
PoE	なし
ネットワーク・プロトコル	HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPOE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search(CEPSA IP camera、DVR、NVS、その他)
最大接続数	20クライアント
スマートフォン	iPhone、iPad、Android
ストレージ	
内蔵HDD	8 SATA (最大4TB HDD対応)、最大32TB
外付けHDD	1eSATA (HDD最大4台まで対応)
Auxインターフェース	
USB	3ポート (USB2.0×2、USB3.0×1)
RS232	1ポート
RS485	1ポート (PTZコントロール)
定格	
電源	AC 100V~240V、50/60HZ
消費電力	最大40W(HDD含まず)
動作環境	-10° C~+55° C / 10%~90%RH / 86~106kpa
サイズ	2U、約440mm×460mm× 89mm
重量	6.5KG(HDD含まず)



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。