


HDCVI Tribrid record

One DVR Inputs **3** Signals

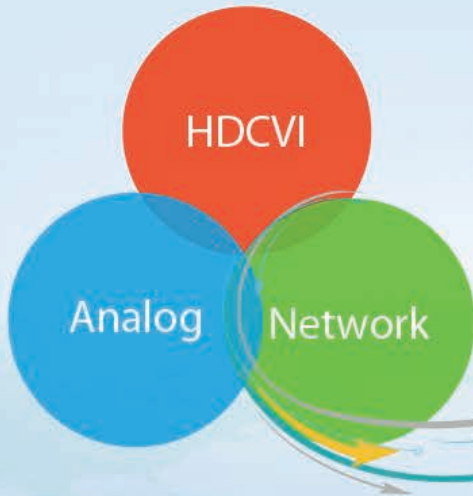

HD-CVR & HD-CVI Camera & Balun

HD-CVR

RD-CVR7816-VS

16CH Tribrid 2U HD-CVI DVR



- Tribrid: Each channel supports HDCVI/Analog/IP input
- ビデオ入力 : BNC 16CH or IP 16CH + IP 16CH
- 16ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- All channel Max 1080P(HDCVI, IP), 960H(Analog)
- 2 HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 16ch alarm in & 6ch relay out, RS485
- 8ch sync realtime playback
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 2 RJ45(1000M)

RD-CVR7416-VS

16CH Tribrid 1.5U HD-CVI DVR



- Tribrid: Each channel supports HDCVI/Analog/IP input
- ビデオ入力 : BNC 16CH or IP 16CH + IP 16CH
- 4ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- All channel Max 1080P(HDCVI, IP), 960H(Analog)
- 2 HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 16ch alarm in & 6ch relay out, RS485
- 8ch sync realtime playback
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB, 1 RJ45(1000M)

RD-CVR7208-VA

8CH Tribrid 2U HD-CVI DVR



- Tribrid: supports HDCVI/Analog/IP input
- ビデオ入力 : 8channel, BNC, (内 2ch は IP と排他使用)
- 4ch audio in & 1ch audio out
- All channel Max 1080P(HDCVI, IP), 960H(Analog)
- HDMI,VGA output up to 1080p
- 8ch alarm in & 3ch relay out, RS485
- 8ch sync realtime playback
- 2 SATA, 2 USB, 1 RJ45(1000M)

HD-CVI Camera

RD-CVR7204-VA

4CH Tribrid 2U HD-CVI DVR



- Tribrid: Each channel supports HDCVI/Analog/IP input
- ビデオ入力 : 4 channel, BNC, (内 2ch は IP と排他使用)
- 4ch audio in & 1ch audio out
- All channel Max 1080P(HDCVI, IP), 960H(Analog)
- HDMI,VGA output up to 1080p
- 4ch alarm in & 3ch relay out, RS485
- 4ch sync realtime playback
- 2 SATA, 2 USB, 1 RJ45(100M)

CVD-WO2210R-VF

2.4Mp 1080P Water-proof IR-Bullet Camera



- 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
- Max30fps 1080P, 30/60fps 720P
- HD and standard definition switchable
- Lens: 2.7 ~ 12mm (Smart IR : Max 30m)
- Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- OSD Menu, control over coaxial cable
- IP66, DC12V

CVD-WD2206R-VF

2.4Mp 1080P Vandal-proof IR Dome Came



- 1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
- Max30fps 1080P, 30/60fps 720P
- HD and standard definition switchable
- Lens: 2.7 ~ 12mm (Smart IR : Max 30m)
- Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- OSD Menu, control over coaxial cable
- IK10, IP66, DC12V

HD-CVI PTZ Camera

CVD-SD5020-HC/SD52C20-HC

2Mp Full HD 20x Ultra-high PTZ Dome Camera



- 1/2.8" 2Megapixel Exmor CMOS
- 25/30@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- DWDR, Day/Night(ICR), Auto iris, Auto focus
- Lens: 4.7 ~ 94mm 20x optical zoom
- Max 500° /s pan speed, 360° endless pan rotation
- HD and SD switchable, -40C~60C (SD5020のみ)
- OSD Menu, control over coaxial cable
- IK10, AC24V/ 1.5A, IP67 (SD5020のみ)

CVD-SD42212-HC

2Mp Full HD 12x Mini PTZ Dome Camera



- 1/2.8" 2Megapixel Exmor CMOS
- 25/30@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- DWDR, Day/Night(ICR), Auto iris, Auto focus
- Lens: 5.1 ~ 61.2mm 12x optical zoom
- Max 300° /s pan speed, 360° endless pan rotation
- HD and SD switchable, -20C~60C
- OSD Menu, control over coaxial cable
- IP66, IK10, AC24V/ 1.5A

Balun

PFM801

Passive HDCVI Balun With Power



- 電源 : 入力電圧 DC24-36V
- リモートカメラに DC12V8W (max) の電源を提供可能
- 最大伝送距離 : 200M
- 伝送効果 : 遅延がない映像のリアルタイム伝送を実現
- Main functions: Use single UTP (CAT-5E and CAT-6)
- 保護 & 抗干渉 : 優れた抗雷、静電気防止、抗干渉能力
- 外観構造 : ABS エンジニアリングプラスチックシェル、RJ45 標準インターフェース接続モードを使用

型番	RD-CVR7204-VA	RD-CVR7208-VA	RD-CVR7416-VL	RD-CVR7816-VS
システム				
プロセッサ	Embedded processor			
OS	エンベデッド Linux			
ビデオ				
ビデオ入力	4 channel, BNC (内 2ch は IP と排他使用)	8 channel, BNC (内 2ch は IP と排他使用)	BNC 16 channel or IP 16 channel+ IP 16 channel	BNC 16 channel or IP 16 channel+ IP 16 channel
入力方式	HDCVIカメラ: 1080P/720P HDCVI Camera			
	Analogカメラ: NTSC(525Line, 60f/s)			
	IPカメラ: 1080P/720P/D1/CIF IP Camera			
オーディオ				
音声入力	4 channel, RCA	4 channel, RCA	4 channel, BNC	16 channel, BNC
音声出力	1 channel, RCA	1 channel, RCA	1 channel, BNC	1 channel, BNC
インターカム	1channel 入力, 1channel 出力(RCA)		1channel 入力, 1channel 出力(BNC)	
ディスプレイ				
インターフェース	1 HDMI, 1 VGA		2 HDMI, 1 VGA, 1 TV	
表示解像度	1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768			
ディスプレイスプリット	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16	
プライバシーマスキング	4ゾーン			
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording			
録画				
ビデオ圧縮方式	H.264 / G.711(オーディオ圧縮方式)			
録画解像度	1080P(1920 × 1080)/720P(1280 × 720)/960H(960 × 480)/D1/4CIF (704 × 480) / CIF(352 × 240) / QCIF(176 × 120)			
最大録画レート	メインストリーム: 1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~30fps) サブストリーム: CIF/QCIF(1~30fps),D1(1~15fps)			
ビットレート	48~8192Kb/s			
録画モード	常時録画, スケジュール(標準、動検、アラーム), アラーム, 停止			
録画インターバル	1~60分(初期値: 60分), プリ録画: 1~30秒, ポスト録画: 10~300秒			
映像検知 & アラーム				
トリガーイベント	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips			
映像検知	動体検知, MD ゾーン: 396 (22 × 18), ビデオロス & カメラブランク			
アラーム入力	8 channel	16 channel	16 channel	
リレー出力	3 channel	3 channel	6 channel	
再生 & バックアップ				
再生	同期再生1/4	同期再生1/4/9	同期再生1/4/9/16	
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知 & Exact search (accurate to second), スマートサーチ			
再生機能	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom			
バックアップ	USB デバイス / ネットワーク / 内蔵 SATA パーナー / eSATA デバイス (RD-CVR7416-VL、RD-CVR7816-VSのみ)			
ネットワーク				
インターフェース	RJ-45 port (10/100M)	RJ-45 port (10/100M/1000M)		2 × RJ-45 port (10/100M/1000M)
ネットワーク機能	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server			
最大接続数	20ユーザー			
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone			
ストレージ				
内蔵HDD	2 SATA, Max8TB	2 SATA, Max8TB	4 SATA, Max16TB	8 SATA, Max32TB
外部インターフェース				
USB	2 ports (1 Rear)	2 ports (1 Rear)	3 ports(2 Rear)	4 ports(2 Rear)
RS232	N/A	N/A	1 port	1 port
RS485	1 port, For PTZ control			
定格				
電源	DC12V/5A	DC12V/5A	AC 100~240 V, 50/60 Hz	
最大消費電力	15W以下 (HDDを除く)	15W 以下 (HDDを除く)	40W 以下(HDDを除く)	
動作環境	-10° C~55° C / 10%~90%RH / 86~106kpa			
サイズ (W × D × H)	1U, 375mm × 285mm × 55mm		1.5U, 440mm × 410mm × 70mm	2U, 440mm × 460mm × 89mm
重量	約2.35kg (HDDを除く)	約2.35kg (HDDを除く)	約6.0kg (HDDを除く)	約6.5kg (HDDを除く)