



# IPD-W02210R-DZ

CEPSA


## 2MP 電動ズーム IR バレットネットワークカメラ



- 1/3" 2Megapixel progressive scan Aptina CMOS
- Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR(120dB)
- Max 30fps@1080P(1920×1080)
- Smart IR : Max 30m
- H.264 & MJPEG 画像圧縮方式対応
- 2.7 ~ 12mm 電動レンズ
- IP66, DC12V, POE(802.3af)
- Micro SD カードにローカル録画

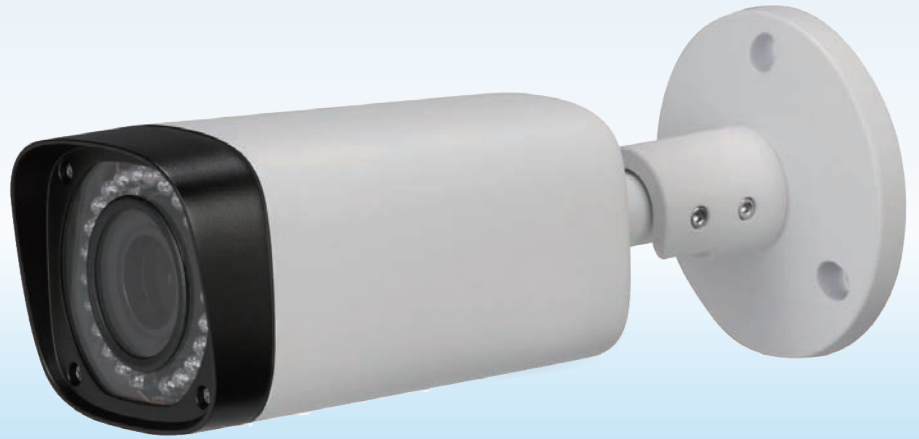

### Dimensions

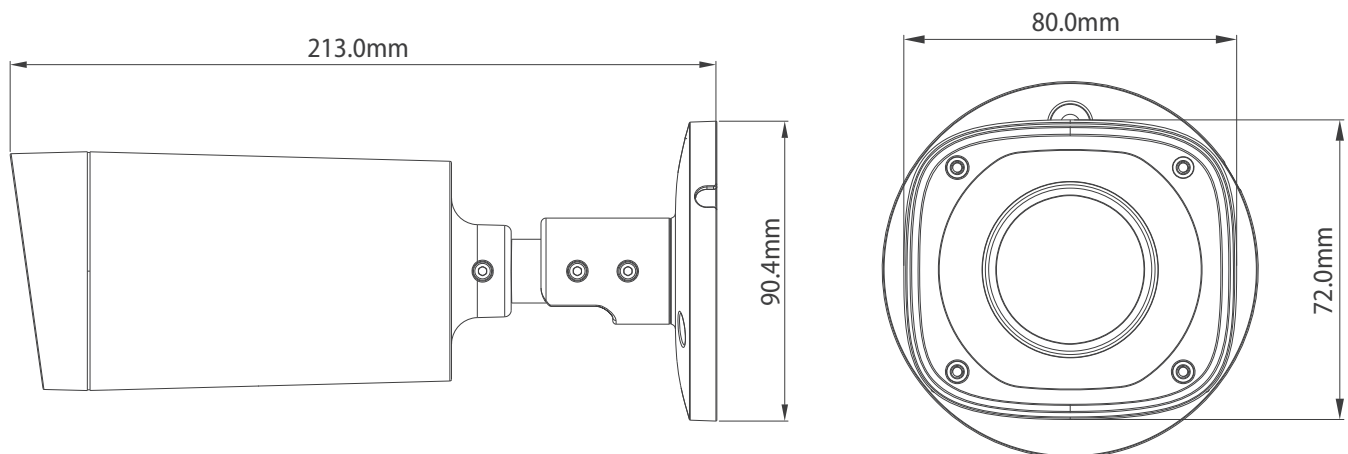

型番	IPD-W02210R-DZ
<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/3インチ 2Megapixel progressive scan Aptina CMOS
最大解像度	1920(H) x 1080(V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	自動/手動、 1/3~1/10000s
最低被写体照度	0.01Lux/F1.4(カラー), 0Lux/F1.4(IR on)
S/N 比	50dB以上
<b>カメラ機能</b>	
IR LED 到達距離	Max30m
デイ/ナイト	自動(ICR)/カラー/モノクロ
逆光補正	BLC / HLC / DWDR
ホワイトバランス	自動/手動
ゲインコントロール	自動/手動
ノイズリダクション	3D
マスキング	4ゾーン
<b>レンズ</b>	
焦点距離	2.7~12mm
F値	F1.4
フォーカス制御	自動
撮像角度	H: 78° ~28°
レンズタイプ	電動/固定アイリス
マウントタイプ	Board-in タイプ
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮方式	H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG
ビデオ解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)
フレームレート	メイン : 1080P(1920x1080) / 1.3M / 720P(1280×720) / D1/ CIF(1 ~30fps) サブ : D1/CIF (1 ~30fps)
ビットレート	H.264: 40kbps~8192bps
<b>音声</b>	
圧縮方式	N/A
インターフェース	N/A
<b>ネットワーク</b>	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, Bonjour, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
互換性	ONVIF、PSIA、CGI
同時接続可能数	Max 20 ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>外部インターフェース</b>	
メモリスロット	Micro SD Max 64GB
<b>定格</b>	
電源	DC12V(ACアダプタ別売) / PoE (802.3af)
消費電力	Max7.5W
動作環境	-30℃ ~ +60℃, 95% RH以下
IP保護等級	IP66
IK保護等級	N/A
サイズ	72mm× 80mm×213mm
重量	0.65Kg(with package 0.85 Kg)



### 株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく  
変更がある場合がございますので、ご了承ください。