

メタルキャビネット液晶監視モニター



Metal Cabinet CCTV Display Monitor

LAD-DT10

10.4" MINI CCTV LCD Monitor



- 金属筐体採用業務用液晶監視モニター
- 10.4型 4:3 BNC(NTSC) 入力対応
- 最大解像度：800×600Px
- 映像入力 :BNC x 2 / VGA x 1 / HDMI x 1
- 映像出力 :BNC x 1
- VESA 規格 (75mm x 75mm) 対応
- DC12V/2A, 約 1.7kg

LAD-DT15

15" MINI CCTV LCD Monitor



- 金属筐体採用業務用液晶監視モニター
- 15型 4:3 BNC(NTSC) 入力対応
- 最大解像度：1024 x 768Px
- 映像入力 :BNC x 2 / VGA x 1 / HDMI x 1
- 映像出力 :BNC x 1
- VESA 規格 (100mm x 100mm) 対応
- DC12V/3A, 約 3.7kg

LAD-DT17/DT19

17" / 19" CCTV LCD Monitor



- 金属筐体採用業務用液晶監視モニター
- 17/19型 5:4 BNC(NTSC) 入力対応
- 最大解像度：1280 x 1024Px
- 映像入力 :BNC x 2 / VGA x 1 / HDMI x 1
- 映像出力 :BNC x 1
- VESA 規格 (100mm x 100mm) 対応
- DC12V/3A, 約 4.7/5.1kg


LAD-DT21

21.5" CCTV LCD Monitor



- 金属筐体採用業務用液晶監視モニター
- 21.5型 16:9 BNC(NTSC) 入力対応
- 最大解像度：1920 x 1080Px
- 映像入力 :BNC x 2 / VGA x 1 / HDMI x 1
- 映像出力 :BNC x 1
- VESA 規格 (100mm x 100mm) 対応
- DC12V/3A, 約 5.8kg

■ インターフェース

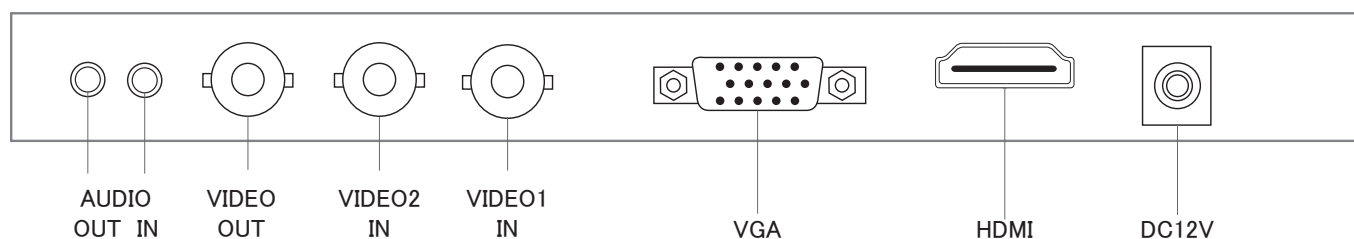

型番	LAD-DT10	LAD-DT15	LAD-DT17	LAD-DT19	LAD-DT21
液晶パネル					
液晶表示素子	10.4" 4:3 LCD	15" 4:3 LCD	17" 5:4 LCD	19" 5:4 LCD	21.5" 16:9 LCD
TFT液晶タイプ	TN型(a-Si TFT アクティブ マトリックス方式)				
最大表示解像度	800X600	1024X768	1280X1024	1280X1024	1920X1080
画素ピッチ	0.264(H) × 0.264(V)	0.297(H) × 0.297(V)	0.264(H) × 0.264(V)	0.294(H) × 0.294(V)	0.248(H) × 0.248(V)
輝度	300cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
コントラスト比	800:1	700:1	1000:1	1000:1	1000:1
最大視野角度	上下:90° 左右:120°	上下:125° 左右:140°	上下:160° 左右:160°	上下:160° 左右:160°	上下:160° 左右:160°
最大表示色	約26.2万色	約1620万色	約1670万色	約1670万色	約1670万色
応答速度	8ms	8ms	5ms	5ms	5ms
信号方式	NTSC/PAL(自動識別)				
入力端子					
PC入力	アナログRGB:VGA(15pin D-Sub)				
HDMI入力	HDMI				
AV1入力	CVBS (BNC)				
AV2入力	CVBS (BNC)				
AV出力	CVBS (BNC) (VIDEO 入力接続時、画面に表示されている入力ソースと同じ映像を出力します。)				
音声入出力					
音声入力	φ3.5mmステレオミニジャック x1				
音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック x1				
スピーカー	Max0.5W x2				
電源					
電源アダプター入力	AC100-240V 50/60Hz				
ディスプレイ本体入力	DC12V/2A	DC12V/3A			
消費電力	Max15W	Max17W	Max23W	Max25W	Max25W
表示言語	日本語、英語				
キャビネット					
キャビネット色	黒				
ボディ素材	メタルキャビネット				
壁掛け(VESA規格)	75mm x 75mm	100mm x 100mm			
ベーススタンド	デスクトップ用スタンド				
使用環境条件					
使用温度	-10~50°C				
使用湿度	20~80%(結露のない事)				
ディスプレイ本体					
外形寸法(mm)	W260×H288×D115	W330×H400×D205	W386×H405×D205	W426×H415×D205	W516×H420×D205
質量	約1.7KG	約3.7KG	約4.7KG	約5.1KG	約5.8KG
梱包					
寸法(mm)	W360 x H380 x D180	W430 x H380 x D180	W500 x H380 x D180	W500 x H380 x D180	W600 x H380 x D180
質量	約2.4Kg	約4.2Kg	約5.6Kg	約6.0Kg	約6.6Kg
付属品	取扱説明書、12V ACアダプター、BNCケーブル、VGAケーブル、BNC/RCA変換コネクタ				



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。