

# RD-NF68032-4K




## Raid対応 H.265 4Kネットワークビデオレコーダー



- 最新規格 H.265 ビデオコーデック対応
- 最大 32 台の IP カメラを接続可能 (4K は 4 台まで)
- 最大 384Mbps incoming bandwidth
- 最大 12 メガピクセル 解像度 プレビュー & 再生
- フィッシュアイカメラ映像展開対応
- 内蔵 HDD 最大 8 台, RAID 0/1/5/6/10 サポート
- iSCSI 拡張ストレージサポート
- 4K 解像度に対応




### System Connection

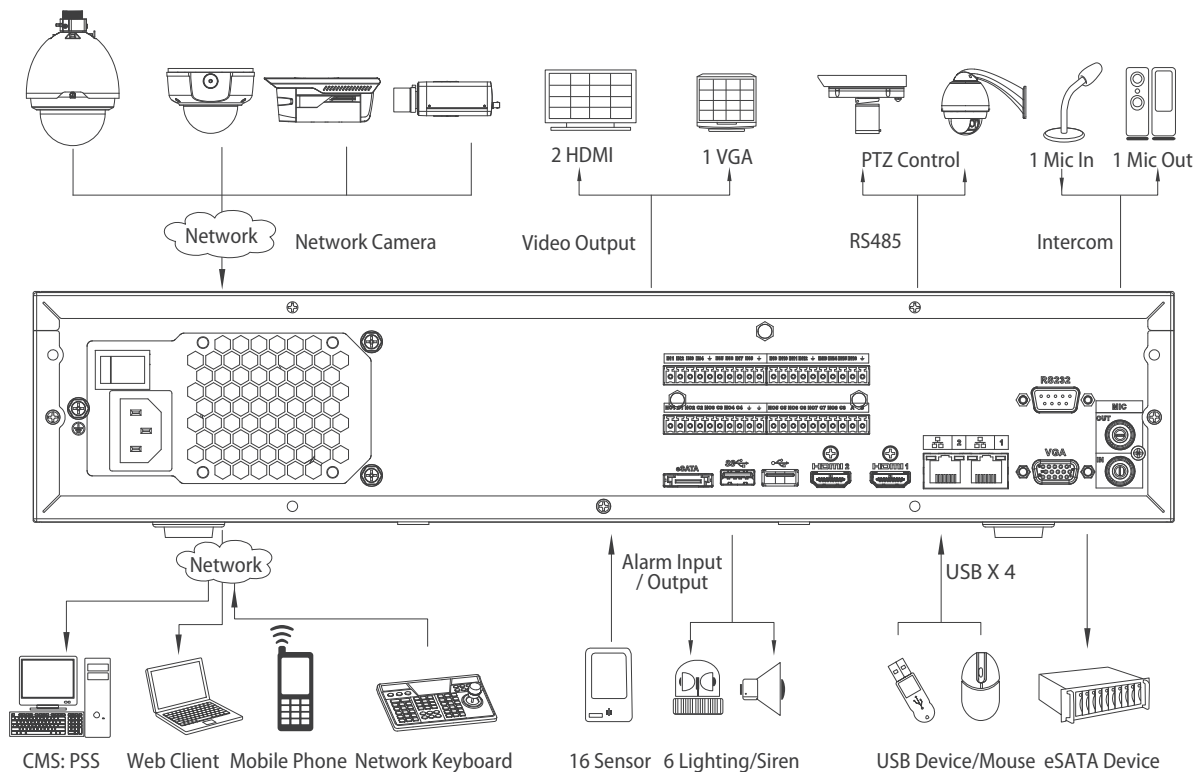

型番	RD-NF68032-4K
システム	
プロセッサ	Intel プロセッサ
OS	Linux
ビデオ & オーディオ	
IPカメラ入力	32 channel (4Kは4台まで)
インターカム	1 channel 入力, 1 channel 出力, RCA
ディスプレイ	
インターフェース	2 HDMI (up to 3840×2160), 1 VGA
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
マルチスクリーン ディスプレイ	The 1st screen : 1/4/8/9/16/25/36 The 2nd screen : 1/4/8/9/16
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
録画	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
録画解像度	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4MP, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, 他
最大録画レート	384Mbps
ビットレート	1 ~ 20Mbps
録画モード	手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, IVS), 祝日, 停止
録画インターバル	1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒
映像検知 & アラーム	
トリガーイベント	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
映像検知	動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク
アラーム入力	16 ch
リレー出力	8 ch, リレーコンタクト, NO / NC
再生 & バックアップ	
再生	128Mbps in Raid 5 mode 64Mbps in single HDD mode
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知 & Exact search (accurate to second), スマートサーチ
再生機能	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom
バックアップ	USB デバイス / ネットワーク / eSATA デバイス
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45 x2 ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet	2 Ethernet ports (joint working or 2 independent 1000Mbps Ethernet ports)
ネットワーク機能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support CEPSA IP camera, DVR, NVS and etc.)
最大接続数	128 ユーザー
Smart Phone	iPhone, iPad, Android

型番	RD-NF68032-4K
ストレージ	
内蔵HDD	8 SATA, 最大 48TB
HDD運用モード	シングル, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDDホットスペア)
外部インターフェース	
USB	4 USB ports (USB2.0 x3, USB3.0 x1)
eSATA	1 eSATA port (バックアップのみ)
RS232	1 port
RS485	1 port
定格	
電源	AC100V ~ 240V, 50/60Hz
最大消費電力	20W以下 (HDDを除く)
動作環境	-10° C ~ 55° C / 10% ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
サイズ (W×D×H)	440mm × 451mm × 95mm
重量	9kg (HDDを除く)
インストレーション	19" ラックマウント対応

#### Dimensions (mm)

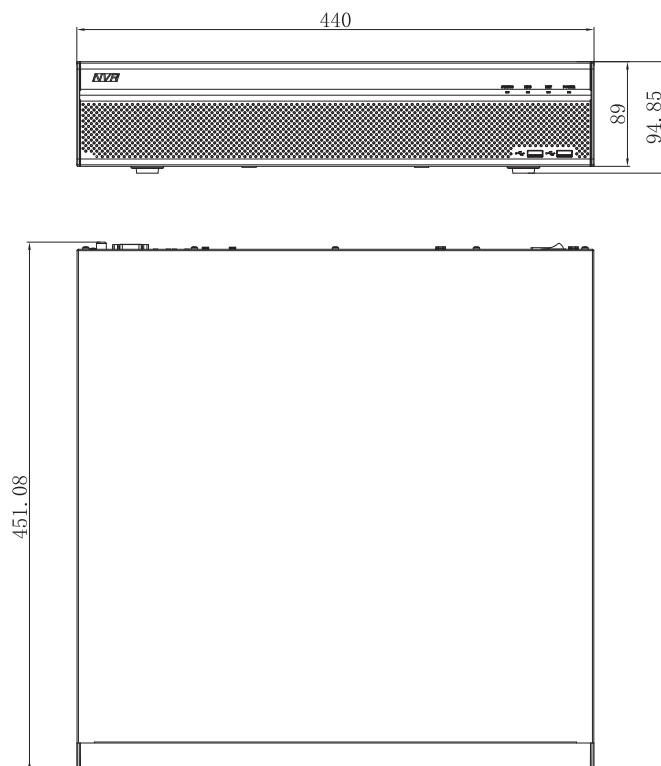

#### 株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。