


IPD-WD1203R2

CEPSA


2メガピクセルミニドームカメラ



- 1/2.9 インチ 2M ピクセル プログレッシブスキャン CMOS
- H.264 & MJPEG 画像圧縮方式対応
- Max 30fps@1080P(1920×1080)
- Lens: 2.8mm /F2.0、(Smart IR : Max 30m)
- DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC
- IP66, IK10, DC12V, POE(802.3af)
- Micro SD カードにローカル録画



Dimensions

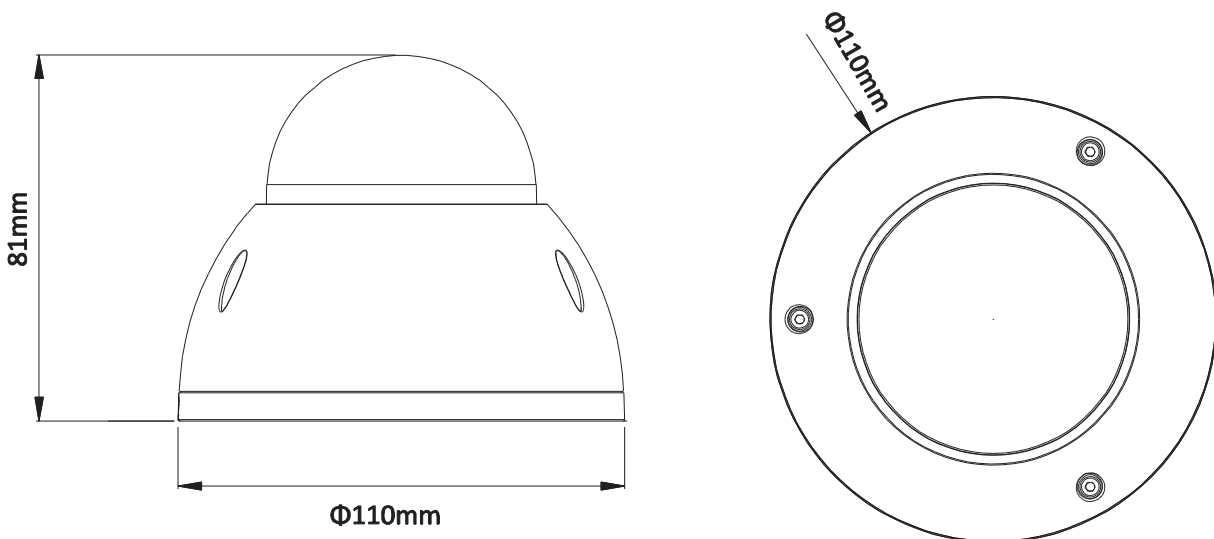

型番	IPD-WD1203R2
カメラ	
撮像素子	1/3インチ 2Megapixel Aptina CMOS
最大解像度	1920(H) x 1080(V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	自動/手動、1/3~1/10000s
最低被写体照度	0.1Lux/F2.0(カラー), 0Lux/F2.0(IR on)
S/N 比	50dB以上
カメラ機能	
IR LED 到達距離	Max30m
デイ/ナイト	自動(ICR)/カラー/モノクロ
逆光補正	BLC / HLC / DWDR
ホワイトバランス	自動/手動
ゲインコントロール	自動/手動
ノイズリダクション	3D
マスキング	4ゾーン
レンズ	
焦点距離	2.8mm
F値	F2.0
フォーカス制御	手動
撮像角度	H: 110°、V: 57°
レンズタイプ	固定レンズ
マウントタイプ	Board-in タイプ
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.264 / MJPEG
フレームレート	メイン: 1080P(1920x1080) / 1.3M / 720P(1280x720) / D1/ CIF(1 ~30fps) サブ: D1/CIF (1 ~30fps)
ビットレート	H.264: 24K ~ 8192Kbps
ビットレートコントロール	CBR / VBR
音声	
圧縮方式	N/A
インターフェース	N/A
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, Bonjour, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
互換性	ONVIF、PSIA、CGI
同時接続可能数	Max 20 ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
外部インターフェース	
メモリスロット	Micro SD Max 64GB
定格	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE (802.3af)
消費電力	Max3.7W
動作環境	-30℃ ~ +60℃, 95% RH以下
IP保護等級	IP67
IK保護等級	IK10
サイズ	Φ110mm×81mm
重量	0.47Kg(with package 0.55 Kg)



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく
変更がある場合がございますので、ご了承ください。