


# HDCVI Tribrid recorder

One DVR Inputs **3** Signals



RD-CVR5104-E

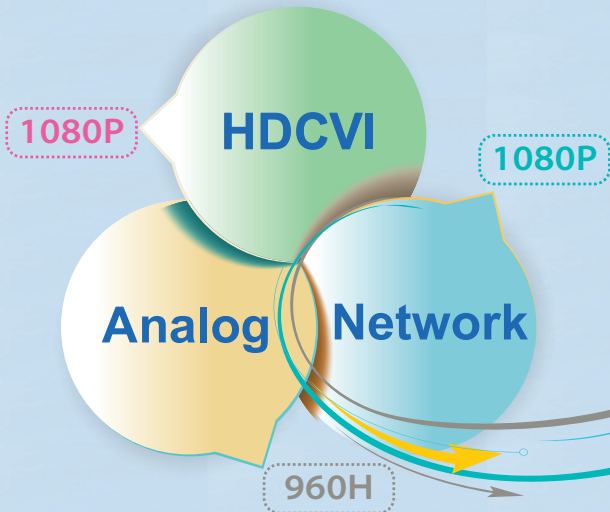


RD-CVR5204/5208/5216-VA




RD-CVR7816-VS2

## HD-CVR BACK PANEL


RD-CVR7816-VS2

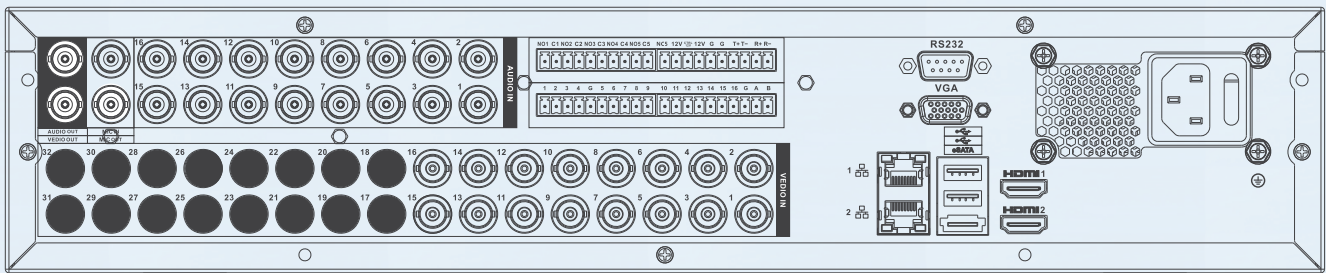

RD-CVR5216-VA

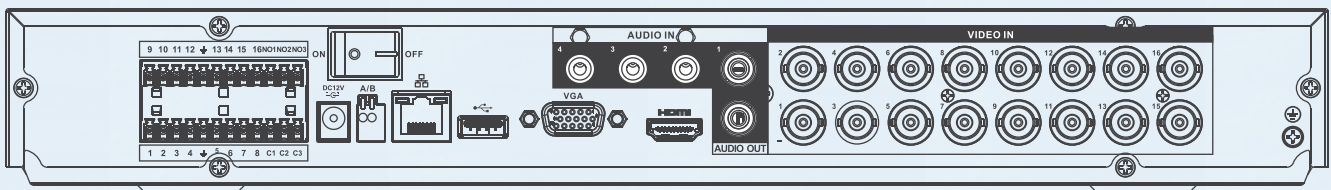

RD-CVR5104-E

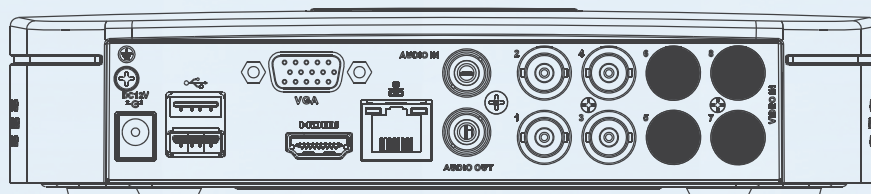

型番	RD-CVR5104-E	RD-CVR5204-VA	RD-CVR5208-VA	RD-CVR5216-VA	RD-CVR7816-VS2
システム					
プロセッサ	エンベデッドプロセッサ				
OS	エンベデッド Linux				
ビデオ					
ビデオ入力	4 channel, BNC (内 2ch は IP と排他使用)		8 channel, BNC (内 2ch は IP と排他使用)		16 channel, BNC (内 2ch は IP と排他使用)
入力方式	HDCVIカメラ: 1080P/720P HDCVI Camera				
	Analogカメラ: NTSC(525Line, 30f/s)				
	IPカメラ: 1080P/720P/D1/CIF IP Camera				
オーディオ					
音声入力	4 channel, RCA		4 channel, RCA		16 channel, BNC
音声出力	1 channel, RCA		1 channel, RCA		1 channel, BNC
インターカム	1channel 入力, 1channel 出力(RCA)				1channel 入力/出力(BNC)
ディスプレイ					
インターフェース	1 HDMI, 1 VGA				2 HDMI, 1 VGA, 1 TV(BNC)
表示解像度	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768				
ディスプレイスプリット	1/4		1/4/8/9		1/4/8/9/16
ブライバシマスキング	4ゾーン				
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording				
録画					
ビデオ圧縮方式	H.264 / G.711 (オーディオ圧縮方式)				
録画解像度	1080P(1920 × 1080)/720P(1280 × 720)/960H(960 × 480)/D1/4CIF (704 × 480) / CIF(352 × 240) / QCIF(176 × 120)				
最大録画レート	メイン: 1080P(Max15fps) サブ: D1(Max15fps)		メインストリーム: 1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~30fps) サブストリーム: CIF/QCIF(1~30fps),D1(1~15fps)		メイン: 1080P(Max15fps) サブ: D1(Max15fps)
ビットレート	48~8192Kb/s				
録画モード	常時録画, スケジュール (標準、動検、アラーム), アラーム, 停止				
録画インターバル	1~60分 (初期値: 60分), プリ録画: 1~30秒, ポスト録画: 10~300秒				
映像検知 & アラーム					
トリガーイベント	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips				
映像検知	動体検知, MD ゾーン: 396 (22 × 18), ビデオロス & カメラブランク				
アラーム入力	なし		8 channel		16 channel
リレー出力	なし		3 channel		6 channel
再生 & バックアップ					
再生	同期再生1/4		同期再生1/4/9		同期再生1/4/9/16 (※16CH同期再生はできません。)
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知 & Exact search (accurate to second), スマートサーチ				
再生機能	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom				
バックアップ	USB デバイス / ネットワーク / 内蔵 SATA パーナー / eSATA デバイス (RD-CVR7816-VS2のみ)				
ネットワーク					
インターフェース	RJ-45 port (10/100M)		RJ-45 port (10/100M/1000M)		2 × RJ-45 port (10/100M/1000M)
ネットワーク機能	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server				
最大接続数	20ユーザー				
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone				
ストレージ					
内蔵HDD	1 SATA, Max4TB		2 SATA, Max8TB		8 SATA, Max32TB
外部インターフェース					
USB	2 ports (2 Rear)		2 ports (1 Rear)		4 ports(2 Rear)
RS232	N/A				1 port
RS485	N/A		1 port, For PTZ control		
定格					
電源	DC12V/2A		DC12V/4A		DC12V/5A
最大消費電力	10W以下 (HDDを除く)		15W以下 (HDDを除く)		40W 以下(HDDを除く)
動作環境	-10° C~55° C / 10%~90%RH / 86~106kpa				
サイズ (W × D × H)	Smart 1U, 205 × 205 × 40mm		1U, 375mm × 285mm × 55mm		2U, 440 × 460 × 89mm
重量	約0.5kg (HDDを除く)		約2.50kg (HDDを除く)		約6.5kg (HDDを除く)