


RD-NF5416-16P-4K



H.265 16CH PoE内蔵 4K NVR




- 最新規格 H.265 ビデオコーデック対応
- 最大 16 台の IP カメラを接続可能 (4K は 4 台まで)
- 最大 320Mbps incoming bandwidth
- 最大 12 メガピクセル 解像度 プレビュー & 再生
- フィッシュアイカメラ映像展開対応
- 内蔵 HDD 最大 4 台, 最大 24TB まで対応
- 16 PoE ポート内蔵 (IP カメラ自動接続可能)

※CEPSA IP カメラのみ自動接続可能




System Connection

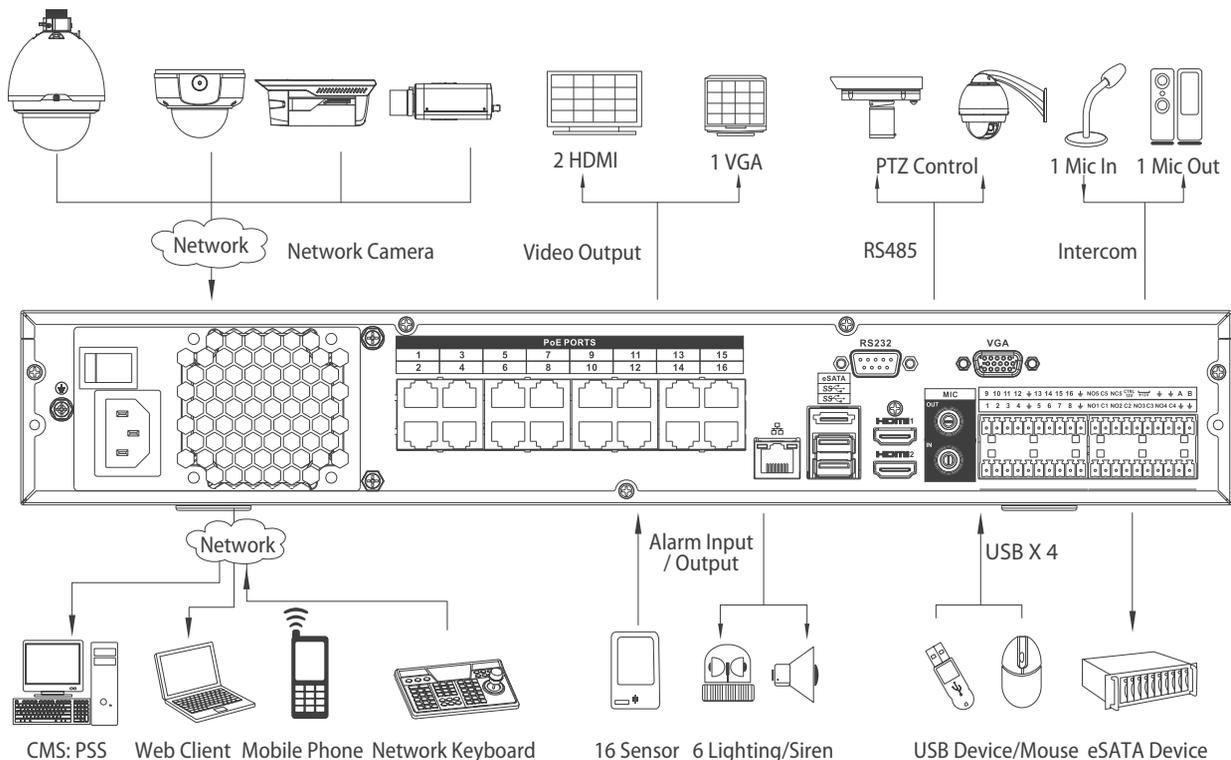

型番	RD-NF5416-16P-4K
システム	
プロセッサ	Intel Quad-core プロセッサ
OS	Embedded LINUX
ビデオ & オーディオ	
IPカメラ入力	16 channel (4Kは4台まで)
インターカム	1channel 入力, 1channel 出力, RCA
ディスプレイ	
インターフェース	2 HDMI (up to 3840×2160), 1 VGA
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
マルチスクリーン ディスプレイ	The 1st screen : 1/4/8/9/16 The 2nd screen : 1/4/8/9/16
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
録画	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
録画解像度	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, D1他
最大録画レート	320Mbps
ビットレート	16k ~ 20Mbps
録画モード	手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, IVS), 祝日, 停止
録画インターバル	1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒
映像検知 & アラーム	
トリガーイベント	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
映像検知	動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク
アラーム入力	16 ch
リレー出力	6 ch, リレーコンタクト, NO / NC
トラックトリガーイベント	N/A
再生 & バックアップ	
同期再生	1/4/9/16 ch
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知 & Exact search (accurate to second)
再生機能	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom
バックアップ	USB デバイス / ネットワーク / eSATA デバイス
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45 ports (10/100/1000Mbps)
PoE	16 ports (IEEE802.3af/at)
Ethernet	1 independent 1000Mbps Ethernet ports
ネットワーク機能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support CEPSA IP camera, DVR, NVS and etc.),P2P
最大接続数	128 ユーザー
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
相互運用性	ONVIF 2.4, CGI

ストレージ	
内蔵HDD	4 SATA, 最大 24TB
HDD運用モード	シングル
eSATA	1 eSATA port (バックアップのみ)
SAS	N/A
外部インターフェース	
フロントパネル	CEPSAオリジナル
USB	3 USB ポート (USB3.0 x2, USB2.0 x1)
RS232	1 port
RS485	1 port
定格	
電源	AC100V ~ 240V, 50/60Hz
最大消費電力	17.5W以下 (HDDを除く)
動作環境	-10° C ~ 55° C / 10% ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
サイズ (W×D×H)	440mm x 411mm x 76mm
重量	4.65kg (HDDを除く)
インストレーション	N/A

Dimensions (mm)

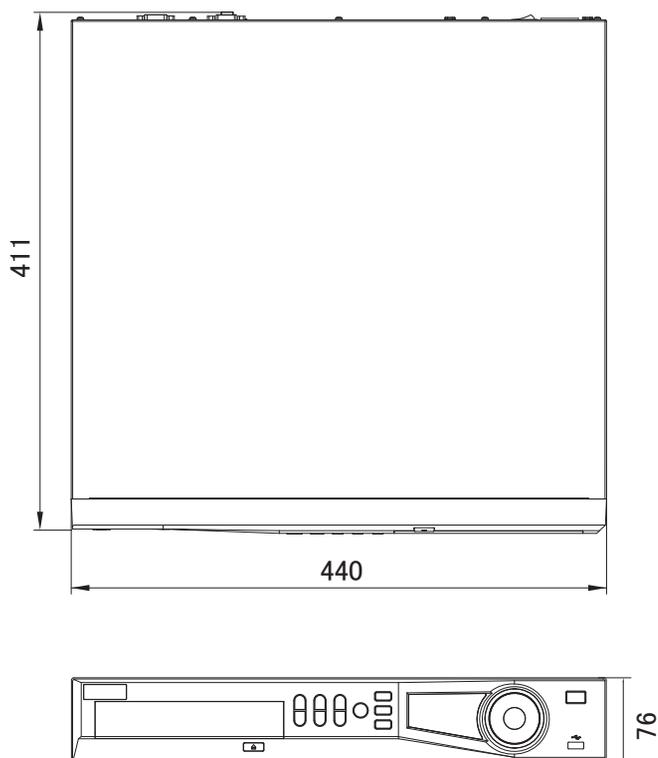

株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく変更がある場合がございますので、ご了承ください。