

# IPD-GB5231E

CEPSA

## 2メガピクセルバレット型カメラ





- 1/2.8" 2Megapixel progressive scan Exmor CMOS
- H.264&H.265 トリプルストリームエンコーディング
- Max 60fps@1080P(1920×1080)
- WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out(内蔵マイク)
- DC12V, AC24V, PoE(802.3af)
- Micro SD カードにローカル録画対応



(レンズ別売り)

### Dimensions

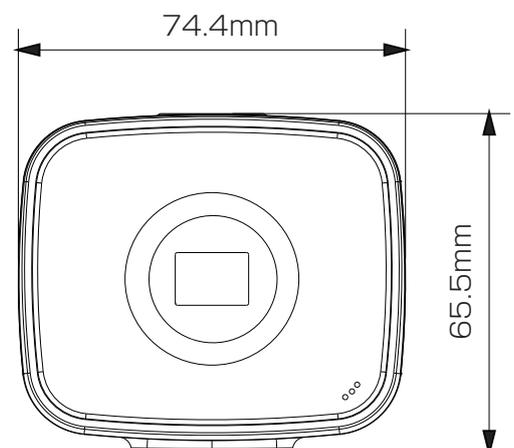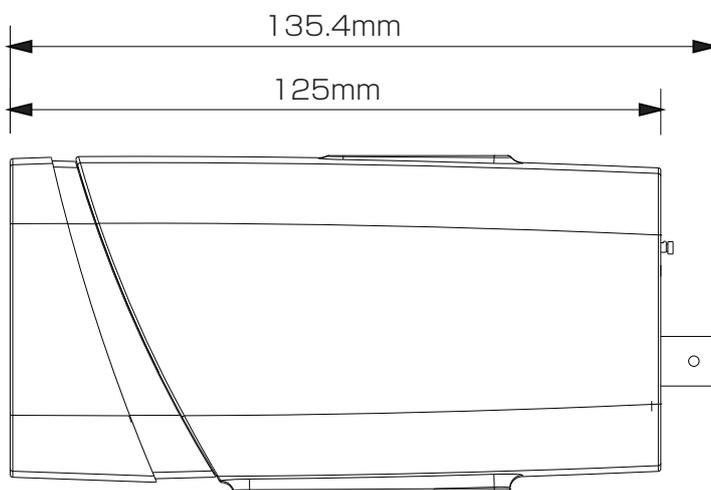

型番	IPD-GB5231E
<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
最大解像度	1920(H) x 1080(V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	自動/手動、 1/3~1/10000s
最低被写体照度	0.005Lux/F1.2(カラー), 0.001Lux/F1.2 (モノクロ)
S/N 比	50dB以上
<b>カメラ機能</b>	
IR LED	N/A
デイ/ナイト	自動(ICR)/カラー/モノクロ
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	自動/手動
ゲインコントロール	自動/ナチュラル/ストリートランプ/アウトドア/手動
ノイズリダクション	3D DNR
マスキング	4ゾーン
<b>レンズ</b>	
焦点距離	N/A
F値	F1.2
撮像角度	N/A
マウント種類	CS
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ビデオ解像度	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)
フレームレート	メイン : 1080P(1 ~60fps)、サブ1 : D1(1 ~30fps)、サブ2 : 1080P(1 ~30fps)
ビットレート	H.264: 24~9472Kbps、 H.265: 14~5632Kbps
フリップモード	対応 (0°、90°、180°、270°)
<b>音声</b>	
圧縮方式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
インターフェース	1/1 channel In/Out, 1 Built-in Mic
<b>ネットワーク</b>	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
プロトコル	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS; IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP
互換性	ONVIF, PSIA, CGI
同時接続可能数	Max 20 ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>外部インターフェース</b>	
メモリスロット	Micro SD Max 128GB
<b>定格</b>	
電源	DC12V, AC24V, PoE(802.3af)(Class 0)
消費電力	最大5W
動作環境	-30℃ ~ +60℃, 95% RH以下
IP保護等級	N/A
IK保護等級	N/A
素材	メタル (アルミ)
サイズ	135.4mm×74.4mm×65.5mm
重量	0.66Kg(本体のみ)



### 株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

製品の規格およびデザインは改善のため予告なく  
変更がある場合がございますので、ご了承ください。