

# 低照度対応 2Mピクセル 12倍ズームPTZカメラ IPD-IZ42212T


## 特長

- 1/2.8インチ 2Mピクセル CMOS
- 光学12倍ズーム
- H.265 & H.264
- トリプルストリームエンコーディング○
- 最大 30fps@
- 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)
- MicroSD 256GBまで対応
- IP66, IK10
- IVS
- PoE+対応
- ONVIF Profile S



※電源アダプタ別売)

## 外形寸法

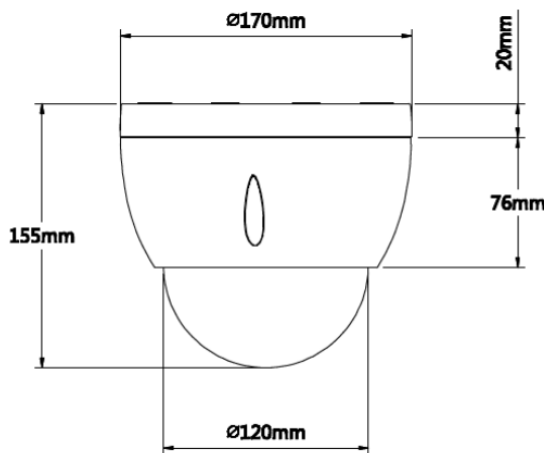

## 関連商品



PFA-102



**ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING  
 セキュリティ事業本部  
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8  
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ		
撮像素子	1/2.8" STARVIS™ CMOS	
最大解像度	1920 (H) x 1080 (V), 2メガピクセル	
走査方式	プログレッシブ	
電子シャッター	1/1 ~ 1/30,000s	
最低被写体照度	Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6	
S/N 比	55dB以上	
レンズ		
焦点距離	5.3mm ~ 64mm (12x Optical zoom)	
F値	F1.6 ~ F4.4	
撮像角度	H : 58.2°~4.8°	
フォーカス制御	自動 / 手動	
最短焦点距離	100mm ~ 1000mm	
PTZ		
パン/チルト範囲	パン : 0° ~ 360°エンドレス, チルト : -2° ~ 90°, 自動フリップ 180°	
手動制御速度	Pan : 0.1° ~ 300° /s, Tilt : 0.1° ~ 120° /s	
プリセット速度	Pan : 300° /s, Tilt : 200° /s	
プリセット	300	
PTZモード	5 パターン, 8 ツアー, オートパン, オートスキャン	
速度設定	人間指向の焦点距離/速度適応	
起動動作	停止前のレンズの状態、ポジションなどに自動復元	
アイドル操作	プリセット/パン/スキャン/ツアー/パターン	
ビデオ		
ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
ビデオ解像度	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF (352×240)	
フレームレート	メインストリーム	1080P / 720P / D1(1 ~ 30fps)
	サブストリーム1	D1 / CIF(1 ~ 30fps)
	サブストリーム2	720P / D1/ CIF (1 ~ 30fps)
ビットレートコント	CBR/VBR	
ビットレート	H.264 : 448K ~ 8192Kbps, MJPEG : 5120K ~ 10240Kbps	
デイ&ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)	
ホワイトバランス	Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual	
ゲインコントロール	Auto/Manual	
ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)	
動体検知	サポート	
ROI	サポート	
EIS	N/A	
デフォグ	サポート	
デジタルズーム	16倍	
フリップ	180°	
プライバシーマスク	24エリアまで	
ネットワーク		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
相互運用性	ONVIF Profile S&G, API	
配信方法	Unicast / Multicast	
最大同時接続数	20ユーザ	
エッジストレージ	NAS, Local PC for instant recording, Mirco SD card 最大256GB	
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari	
マネージメントソフ	Smart PSS, DSS, DMSS	
Smart Phone	iPhone, iPad, Android	
外部インターフェース		
メモリスロット	MicroSD, 最大256GB	
ビデオインター	N/A	
オーディオインター	1 In / 1 Out, G.711a/G.711mu/PCM	
RS485	N/A	
Alarm	2 In / 1 Out	
定格		
電源	AC24V/1.5A(±10%、ACアダプタ別売), PoE+ (802.3at)	
消費電力	12W以下	
動作環境	-30℃ ~ 60℃ / 95% RH 以下	
IP保護等級	IP66	
IK等級	IK10	
サイズ (W×D×H)	Φ170 (mm) x 155 (mm)	
重量	1.8kg	