


CVD-WD2206R2-DZ


2メガピクセル電動ズームバレット型カメラ



- 1/2.7" CMOS
- Smart IR LED : Max 30m
- Max 30fps@1080P、120dB true WDR、3DNR
- 2.7mm ~ 12mm 電動ズーム
- IP67、IK10、DC12V、-30℃ ~ +60℃



Dimensions

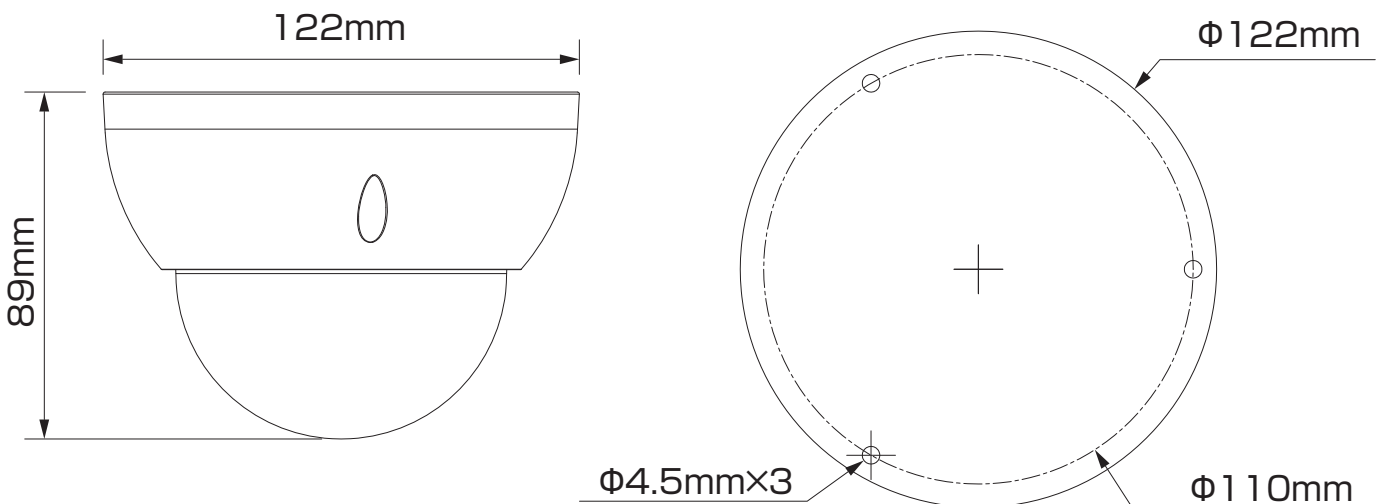

型番	CVD-WD2206R2-DZ
カメラ	
撮像素子	1/2.7インチ 2.1MP CMOS
最大解像度	1928 (H) × 1088 (V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	PAL : 1.3s~1/30000s NTSC : 1s~1/30000s
最低被写体照度	0.03Lux/F1.4, 0Lux IRオン
S/N比	65dB以上
IR LED 最大到達距離	30m
IR LED数	4個
レンズ	
レンズタイプ	電動ズーム / 固定アイリス
マウントタイプ	ボードイン
焦点距離	2.7~12mm
F値	F : 1.4
撮像角度	約H:99° ~37° , V:52° ~21°
フォーカス制御	自動 / 手動
最短合焦距離	300mm
ビデオ	
解像度	1080P(1920x1080)
フレームレート	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
ビデオ出力	HDCVI ビデオ出力(BNC) / CVBS ビデオ出力(BNC)
デイ&ナイト	Auto (ICR) / Manual
OSD	マルチランゲージ (日本語対応)
逆光補正	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
ゲインコントロール	AGC
ノイズリダクション	2D / 3D
ホワイトバランス	Auto / Manual
Smart IR	Auto / Manual
インターフェース	
オーディオインターフェース	N/A
電源	
電源	DC12V ±25%(ACアダプタ別売)
消費電力	最大 5W (DC12V, IRオン時)
定格	
動作環境	温度 : -30℃ ~ 60℃ / 湿度 : 90% RH以下(結露なきこと)
IP保護等級 / IK等級	IP67 / IK10
サイズ (W×D×H)	Φ122mm × 89mm
重量	0.45kg


株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

 製品の規格およびデザインは改善のため予告なく
 変更がある場合がございますので、ご了承ください。