


# CVD-W02210R2-DZ


2メガピクセル電動ズームバレット型カメラ



- 1/2.7" CMOS
- Smart IR LED : Max 60m
- Max 30fps@1080P、120dB true WDR, 3DNR
- 2.7mm ~ 12mm 電動ズーム
- IP67, DC12V、-30℃ ~ +60℃



## Dimensions

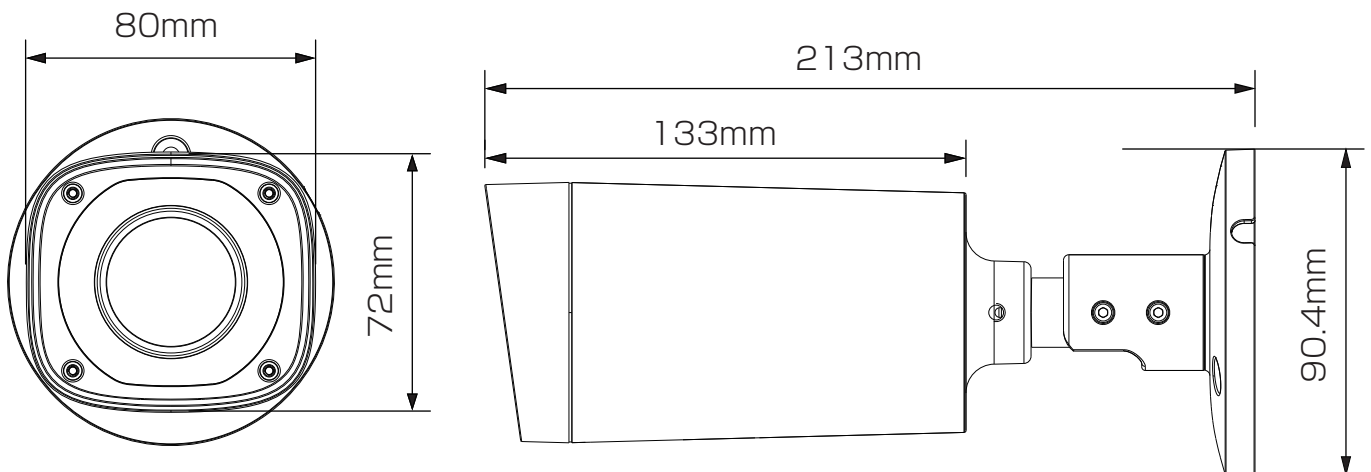

型番	CVD-WO2210R2-DZ
<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.7インチ 2.1MP CMOS
最大解像度	1928 (H) × 1088 (V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	PAL : 1.3s~1/30000s NTSC : 1s~1/30000s
最低被写体照度	0.03Lux/F1.4, 0Lux IRオン
S/N比	65dB以上
IR LED 最大到達距離	60m
IR LED数	4個
<b>レンズ</b>	
レンズタイプ	電動ズーム / 固定アイリス
マウントタイプ	ボードイン
焦点距離	2.7~12mm
F値	F : 1.4
撮像角度	約H:99° ~37° , V:52° ~21°
フォーカス制御	自動 / 手動
最短合焦距離	300mm
<b>ビデオ</b>	
解像度	1080P(1920x1080)
フレームレート	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
ビデオ出力	HDCVI ビデオ出力(BNC) / CVBS ビデオ出力(BNC)
デイ&ナイト	Auto (ICR) / Manual
OSD	マルチランゲージ (日本語対応)
逆光補正	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
ゲインコントロール	AGC
ノイズリダクション	2D / 3D
ホワイトバランス	Auto / Manual
Smart IR	Auto / Manual
<b>インターフェース</b>	
オーディオインターフェース	N/A
<b>電源</b>	
電源	DC12V ±25%(ACアダプタ別売)
消費電力	最大 8.2W (DC12V, IRオン時)
<b>定格</b>	
動作環境	温度 : -30℃ ~ 60℃ / 湿度 : 90% RH以下(結露なきこと)
IP保護等級	IP67
サイズ (W×D×H)	213mm × 90.4mm x 90.4mm
重量	0.55kg


**株式会社 ASK TRADING**

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8

TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823

 製品の規格およびデザインは改善のため予告なく  
 変更がある場合がございますので、ご了承ください。