

4ch H.265対応 ネットワークレコーダー

RD-NF4104-4P-4KN

特長

- H.265 ビデオコーデック対応
- 4K解像度に対応(最大1台まで)
- 最大4台のIPカメラを接続可能
- 録画レート最大 80Mbps
- 最大 8メガピクセル 解像度 プレビュー & 再生
- モニター出力 1 VGA + 1 HDMI
- 4 PoEポート内蔵(IEEE 802.3at/af)
- 内蔵HDD 1台, 最大6TB HDDまで対応
- P2Pモバイル接続機能
- ONVIF Version 2.4



※今後は新ユーザーインターフェース(ブラックUI) での出荷となります。

新規型番 : RD-NF4104-4P-4KN

※4Kカメラ使用時、1080P以下の解像度を含む3台以上のカメラ接続不可




※フィッシュアイカメラ画像展開には未対応

※下記カメラは使用できません。ご注意ください。(使用不可)

IPD-GD2100、WD2100R、WD2102R、WO2101R

IPD-IZ40212SH、IPD-IZ42212SH

外形寸法

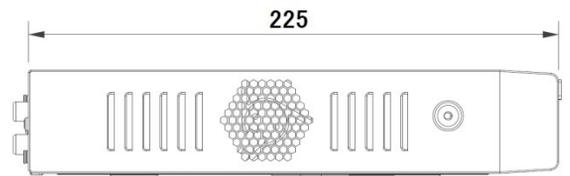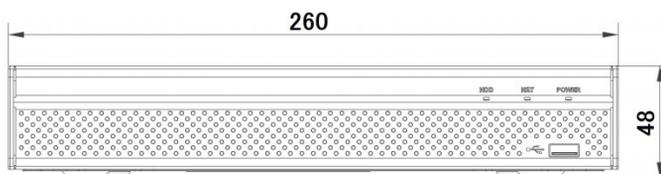

 **ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING

セキュリティ事業本部

<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8

TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

システム	
プロセッサ	Quad-core エンベデッドプロセッサ
OS	Linux
ビデオ & オーディオ	
IPカメラ入力	4 channel (4K解像度は1chまで)
インターカム	1 channel 入力, 1 channel 出力, RCA
ディスプレイ	
インターフェース	1 HDMI (up to 3840×2160), 1 VGA
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
マルチスクリーンディスプレイ	1/4
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
録画	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264
録画解像度	8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P他
最大録画レート	80Mbps
ビットレート	16k ~ 20Mbps
録画モード	手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, IVS), 祝日), 停止
録画インターバル	1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒
映像検知 & アラーム	
トリガーイベント	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
映像検知	動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク
アラーム入力	N/A
リレー出力	N/A
トラックトリガーイベント	N/A
再生 & バックアップ	
同期再生	1/4 ch
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知 & Exact search (accurate to second)
再生機能	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom
バックアップ	USB デバイス / ネットワーク
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45 ports (10/100Mbps)
PoE	4 ports (IEEE802.3af/at) ※ch/毎 4Mbpsまでを推奨
Ethernet	1 independent 100Mbps Ethernet ports
ネットワーク機能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support CEPSA IP camera, DVR, NVS and etc.),P2P
最大接続数	128 ユーザー
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
相互運用性	ONVIF 2.4, CGI
ストレージ	
内蔵HDD	1 SATA, 最大 6TB
HDD運用モード	シングル
eSATA	N/A
SAS	N/A
外部インターフェース	
フロントパネル	操作ボタンなし
USB	2 USB ポート (2 USB2.0)
RS232	N/A
RS485	N/A
定格	
電源	DC48V / 1.5A
最大消費電力	本体 : 7.5W以下 (HDDを除く)、PoE : 最大25.5W/ポート, トータル50W
動作環境	-10°C ~ 55°C / 10% ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
サイズ (W×D×H)	260mm x 225mm x 48mm
重量	0.8kg (HDDを除く)
インストール	卓上