

IPD-WD1236R

CEPSA

200万画素 IRドーム型 IPカメラ





ONVIF

- 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS
- H.265&H.264 画像圧縮方式
 - ※Smart Codec H.265+ & H.264+ 対応
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.8mm 固定レンズ (広角 104°)
- IP67, IK10, DC12V, POE(802.3af)
- Smart IR LED 最大 30m



Dimensions

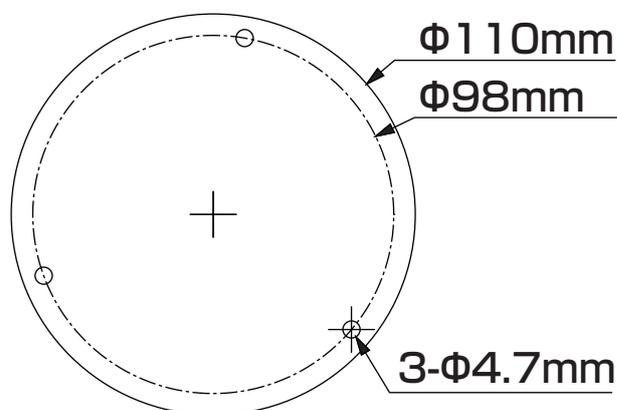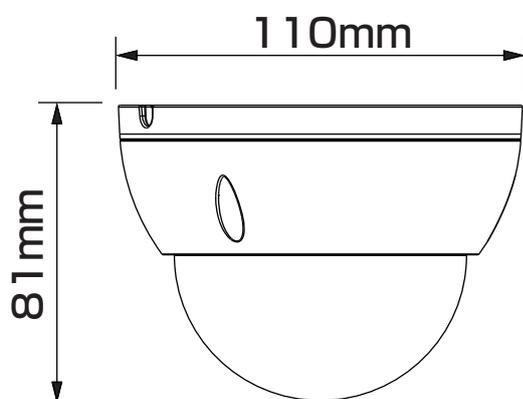

Junction Mount	Pole Mount
PFA136	PFB203W + PFA152-E
Wall Mount	
PFB203W	

型番	IPD-WD1236R
カメラ	
イメージセンサ	1/2.7" プログレッシブ CMOS
最大解像度	200万画素 1920(H)x1080(V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッタ	自動/手動 1/3~1/100000s
最低被写体照度	0.08Lux/F2.0 (カラー), 0Lux/F2.0(モノクロ、IR on時)
S/N比	50dB以上
ビデオ出力	対応しない
IR LED 到達距離	最大30m (Smart IR)
デイ/ナイト	自動(ICR) / カラー / モノクロ
逆光補正	BLC / HLC / DWDR
ホワイトバランス	Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
ゲインコントロール	自動/手動
NR(ノイズ除去)	3D DNR
プライバシーマスキング	Off / On 4ゾーン
レンズ	
焦点距離/F値	2.8mm/F2.0
フォーカスコントロール	固定
カメラ視角	約 H: 104°、V: 55°
レンズ/マウント種類	固定レンズ/Board-in タイプ
映像	
圧縮方式	H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream)、Smart Codec(H.265+/H.264+対応)
解像度	1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x480)/CIF(352x240)
フレームレート	メインストリーム: 1080P/D1 (1~30fps) /720P(1~30fps) サブストリーム: D1/CIF(1~30fps)
ビットレート	H.264: 32K ~ 10240Kbps、H.265: 12K ~ 6400Kbps
音声	
圧縮方式	N/A
インターフェース	N/A
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	対応しない
プロトコル	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
互換性	ONVIF Profile S&G, API
最大接続数	20ユーザー
スマートフォン	IOS, Android
Auxインターフェース	
SDカード	MicroSD、最大128GB
外部アラーム/RS485	N/A / N/A
動作環境	
電源	DC12V/1A, PoE (802.3af)
消費電力	最大 5.5W
動作可能温湿度	-30°C~+60°C, Less than 95% RH
IP保護等級	IP67
バンドルプルーフ	IK10
サイズ	Φ110mm×81mm
重量	約0.34kg



株式会社 ASK TRADING

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 4-10-8
 TEL : 048-951-5822 FAX : 048-951-5823
 製品の規格およびデザインは改善のため予告なく
 変更がある場合がございますので、ご了承ください。