

H.265/低照度対応 2Mピクセル 3倍ズームミニPTZカメラ IPD-IZA203TR


特長

- 2MP 低照度対応高感度CMOS搭載
- H.265+/H.265/H.264+/H.264方式対応
- 光学3倍電動ズーム
- IVS
- PoE対応
- IR LED 最大15m
- IP66



※電源アダプタ別売

外形寸法

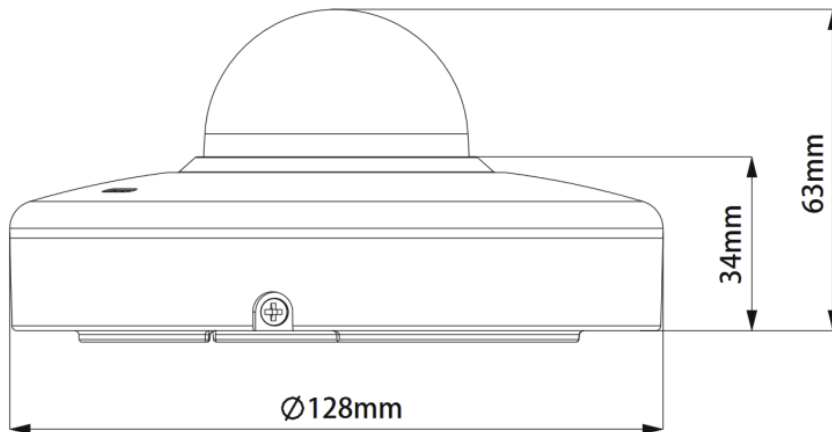

関連商品



PFA-107

 **ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING
セキュリティ事業本部
<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ		
撮像素子	1/2.8インチ STARVIS CMOS	
最大解像度	1920 (H) x 1080 (V), 2メガピクセル	
RAM/ROM	512MB/128MB	
走査方式	プログレッシブ	
電子シャッター	1/1 ~ 1/30,000s	
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux/F1.8, モノクロ : 0.0005Lux/F1.8, 0Lux/F1.8(IR on)	
S/N 比	50dB以上	
IR到達距離	最大15m	
IR LED 制御	自動 / 手動	
IR LED 数	3	
レンズ		
焦点距離	2.7mm ~ 8.1mm (3倍電動ズーム)	
F値	F1.8	
撮像角度	H : 105.6°~35.2°	
光学ズーム	3倍	
フォーカス制御	自動 / 手動	
最短焦点距離	100mm ~ 1000mm	
PTZ		
パン/チルト範囲	パン : 0° ~ 355°, チルト : 5° ~ 90°	
手動制御速度	パン : 0.1° ~ 70° /s, チルト : 0.1° ~ 30° /s	
プリセット速度	パン : 80° /s, チルト : 40° /s	
プリセット	300	
PTZモード	8 ツアー	
速度設定	Human-oriented focal length / speed adaptation	
起動動作	Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure	
アイドル操作	Activate Preset/Tour if there is no command in the specified period	
ビデオ		
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
ビデオ解像度	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240)	
フレームレート	メインストリーム	1080P / 720P(1~30fps)
	サブストリーム1	D1 / CIF(1~30fps)
	サブストリーム2	720P / D1 / CIF(1~30fps)
ビットレートコントロール	CBR/VBR	
ビットレート	H.265/H.264 : 448K ~ 8192Kbps	
デイ/ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)	
ホワイトバランス	Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual	
ゲインコントロール	自動 / 手動	
ノイズリダクション	Ultra DNR (2D/3D)	
動体検知	サポート	
ROI	サポート	
EIS	N/A	
デフォグ	サポート	
デジタルズーム	16倍	
フリップ	180°	
プライバシーマスク	24エリアまで	
ネットワーク		
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
相互運用性	ONVIF, PSIA, API	
配信方法	Unicast / Multicast	
最大同時接続数	20ユーザ	
エッジストレージ	NAS, Local PC for instant recording, Mirco SD card 最大256GB	
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari	
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS	
Smart Phone	iPhone, iPad, Android	
インターフェース		
メモリースロット	MicroSD 最大256GB	
ビデオインターフェース	N/A	
オーディオインターフェース	Mic(内蔵) / 1 Line In / 1 Line Out, G.711a / G.711Mu / AAC	
RS485	N/A	
Alarm	N/A	
定格		
電源	DC12V/1.5A(ACアダプタ別売), PoE(802.3af)	
消費電力	7.8W, 10.5W(IR on)	
動作環境	-30℃ ~ 60℃ / 95% RH 以下	
IP保護等級	IP66	
IK等級	IK08	
サイズ (W×D×H)	Φ128 (mm) x 63(mm)	
重量	0.49kg	