

# H.265 4MP 5倍電動ズーム IR バレットネットワークカメラ IPD-WO2430R-DZ


## 特長

- 4Mピクセル5倍電動ズームIRバレットカメラ
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 方式対応
- D/N対応(ICR)
- 赤外線LED搭載(最大60m)
- IP67 防水/防塵性能
- MicroSD録画対応(最大256GB)
- リモート監視プログラム(Smart PSS)無償添付
- PoE対応



※電源アダプタ別売  
 ※英語メニューとなります  
 ※無償DDNSアカウントは付属しておりません(P2P対応)


## 外形寸法

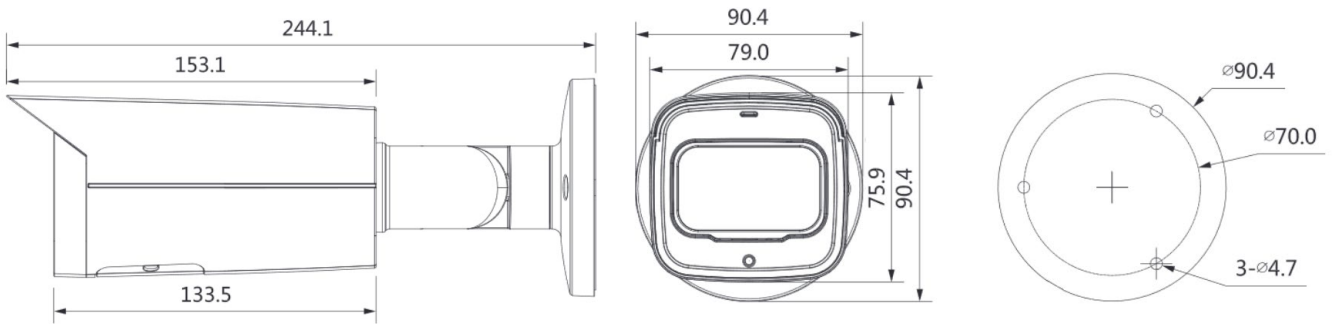

## 関連商品



PFA-122



PFA-130-E

 **ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING  
 セキュリティ事業本部  
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8  
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ		
撮像素子	1/3インチ 4Mピクセル プログレッシブ CMOS	
最大解像度	2688 (H) x 1520 (V)	
ROM/RAM	128MB/128MB	
走査方式	プログレッシブ	
最低被写体照度	0.008Lux/F1.5	
電子シャッター	Auto / Manual 1/3秒~1/1000000秒	
IR LED 最大到達距離	60m	
IR On/Off コントロール	Auto / Manual	
IR LED 数	4	
レンズ		
レンズタイプ	電動ズーム	
マウントタイプ	Φ14	
焦点距離	2.7~13.5mm	
F値	F1.5	
撮像角度	H : 104°~27°、V : 55°~15°	
光学ズーム	5倍	
アイリスタイプ	固定アイリス	
スマートイベント		
IVS機能	Tripwire, Intrusion	
ビデオ		
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(Sub Stream)	
ビデオ解像度	4M(2688x1520/2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240)	
フレームレート	メインストリーム	4M(1 ~ 20/30fps) / 1080P(1 ~ 30fps)
	サブストリーム	D1 / CIF(1 ~ 20/30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR	
ビットレート	H.265 : 12K ~ 6144Kbps, H.264 : 32K ~ 6144Kbps	
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)	
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual	
ゲインコントロール	Auto / Manual	
ノイズリダクション	3D DNR	
動体検知	Off / On (4 Zone, Rectangle)	
ROI	Off / On (4 Zone)	
Smart IR	サポート	
フリップ	0°/ 90°/ 180°/ 270°	
ミラー	Off / On	
プライバシーマスク	Off / On (4 Area)	
オーディオ		
オーディオ圧縮方式	N/A	
ネットワーク		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour	
相互運用性	ONVIF Profile S&G&T, CGI	
最大同時接続数	20 ユーザ	
エッジストレージ	MircoSD(最大256GB)	
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox	
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS	
Smart Phone	iOS, Android	
インターフェース		
メモリースロット	MicroSD, 最大256GB	
オーディオインターフェース	N/A	
RS485	N/A	
アラーム	N/A	
定格		
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE(802.3af)	
消費電力	最大9.6W	
動作環境	-30℃ ~ 60℃, 95% RH 以下	
IP保護等級	IP67	
IK等級	N/A	
サイズ (WxDxH)	244.1mm x Φ90.4mm	
重量	0.86kg	