

# H.265 4MP IR ミニドームネットワークカメラ

## IPD-WD1436R



### 特長

- 4MピクセルIRミニドームカメラ
- H.265+/H.265/H.264+  
/H.264/MJPEG 画像圧縮方式対応
- D/N対応(ICR)
- 赤外線LED 搭載、IP67 防水/防塵性能
- MicroSD録画対応(最大256GB)
- 遠隔監視ソフト(SmartPSS)無償添付
- PoE対応



※電源アダプタ別売  
 ※英語メニューとなります  
 ※無償DDNSアカウントは付属しておりません(P2P対応)

### 外形寸法

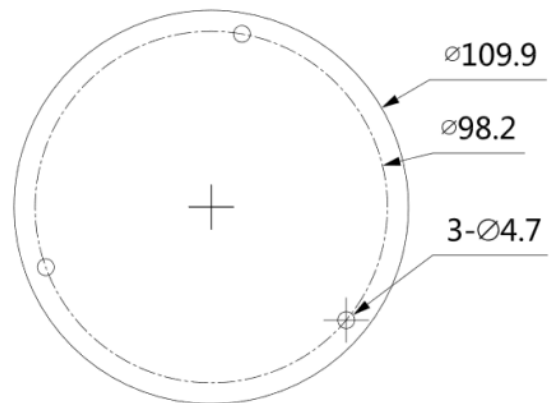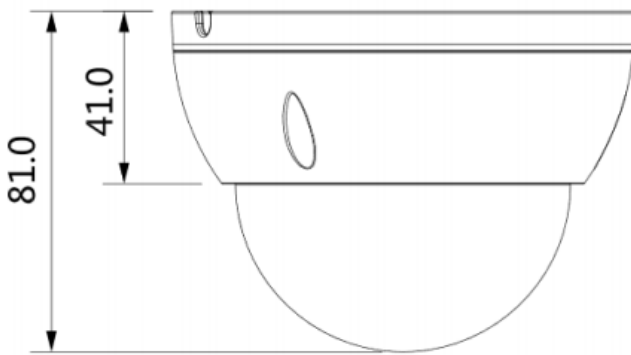

### 関連商品



PFA-136



PFB-203W



PFF300



PFF600



**ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING  
 セキュリティ事業本部  
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8  
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	
撮像素子	1/3インチ 4Mピクセル プログレッシブ CMOS
最大解像度	2688 (H) x 1520 (V)
ROM/RAM	128MB/128MB
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	0.008Lux/F1.6
電子シャッター	Auto / Manual 1/3秒~1/100000秒
IR LED 最大到達距離	30m
IR On/Off コントロール	Auto / Manual
IR LED 数	3
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点
マウントタイプ	M12
焦点距離	2.8mm
F値	F1.6
撮像角度	H : 102°、V : 55°
光学ズーム	N/A
アイリスタイプ	固定アイリス
スマートイベント	
IVS機能	Tripwire, Intrusion
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(Sub Stream)
ビデオ解像度	4M(2688x1520/2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240)
フレームレート	メインストリーム サブストリーム
	4M(1 ~ 20/30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) D1 / CIF(1 ~ 20/30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR
ビットレート	H.265 : 12K ~ 6144Kbps, H.264 : 32K ~ 6144Kbps
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual
ゲインコントロール	Auto / Manual
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4 Zone, Rectangle)
ROI	Off / On (4 Zone)
Smart IR	サポート
フリップ	0°/ 90°/ 180°/ 270°
ミラー	Off / On
プライバシーマスク	Off / On (4 Area)
オーディオ	
オーディオ圧縮方式	N/A
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
相互運用性	ONVIF Profile S&G&T, CGI
最大同時接続数	20 ユーザ
エッジストレージ	MicroSD(最大256GB)
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS, Android
インターフェース	
メモリースロット	MicroSD, 最大256GB
オーディオインターフェース	N/A
RS485	N/A
アラーム	N/A
定格	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE(802.3af)
消費電力	最大5.2W
動作環境	-30℃ ~ 60℃, 95% RH 以下
IP保護等級	IP67
IK等級	IK10
サイズ (W×D×H)	81mm x Φ109.9mm
重量	0.35kg