

4ch H.265対応 ネットワークレコーダー

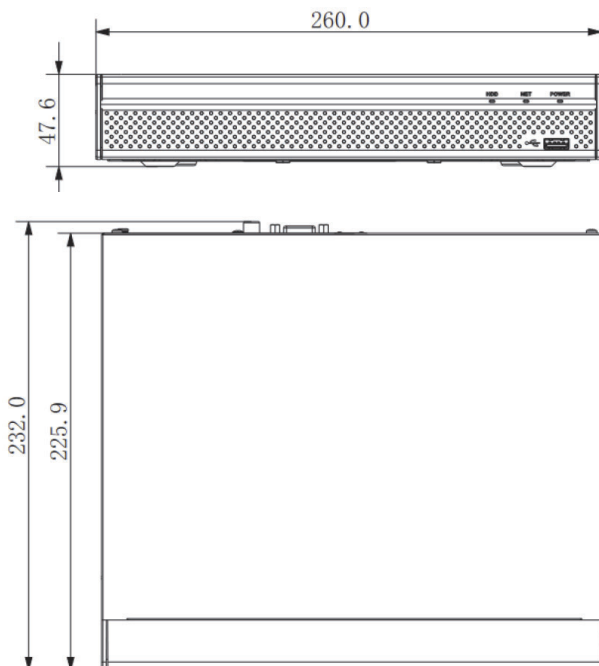
RD-NF4104-4P-4K2

特長

- New 4.0ユーザーインターフェース
- H.265 ビデオコーデック対応
- 4K解像度に対応(最大1台まで)
- 最大4台のIPカメラを接続可能
- 録画レート最大 80Mbps
- 最大 8メガピクセル 解像度 プレビュー & 再生
- モニター出力 1 VGA + 1 HDMI
- 4 PoEポート内蔵(IEEE 802.3at/af)
- 内蔵HDD 1台, 最大10TB HDDまで対応
- P2Pリモート接続機能
- ONVIF Version 2.4



- ※4Kカメラ使用時、1080P以下の解像度を含む3台以上のカメラ接続不可
- ※フィッシュアイカメラ画像展開には未対応
- ※下記カメラは使用できません。ご注意ください。(使用不可)
IPD-GD2100、WD2100R、WD2102R、WO2101R
IPD-IZ40212SH、IPD-IZ42212SH

外形寸法 **ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING
セキュリティ事業本部 ソリューション営業部
<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

仕様

RD-NF4104-4P-4K2

システム	
プロセッサ	産業用エンベデッドプロセッサ
OS	Linux
ビデオ & オーディオ	
IPカメラ入力	4 channel (4K解像度は1chまで)
インターカム	1 channel 入力, 1 channel 出力, RCA
ディスプレイ	
インターフェース	1 HDMI (up to 3840×2160), 1 VGA
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
マルチスクリーンディスプレイ	1/4
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
録画	
ビデオ圧縮方式	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
録画解像度	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1
最大録画レート	80Mbps
ビットレート	16k ~ 20Mbps
録画モード	スケジュール、手動、アラーム、SMD、スマート
録画インターバル	1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒
映像検知 & アラーム	
アラームリンケージ	Recording, snapshot, audio, buzzer, log, preset, and email
映像検知	動体検知、プライバシーマスク、ビデオロス、シーンチェンジ
アラーム入力	N/A
リレー出力	N/A
トラクトトリガーイベント	N/A
再生 & バックアップ	
同期再生	1/4 ch
サーチモード	日時、アラーム、動体検知、AIサーチ
再生機能	1. Play/pause/stop/slow/quick/backward/by frame 2. Full screen, backup (video clip/file), partial zoom in, and audio on/off
バックアップ	USBストレージ
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45 ports (10/100Mbps)
PoE	4 ports (IEEE802.3af/at) ※ch/毎 4Mbpsまでを推奨
Ethernet	1 independent 100Mbps Ethernet ports
ネットワーク機能	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support CEPESA IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register
最大接続数	128 ユーザー
Smart Phone	Android / iOS
相互運用性	ONVIF(profile T/S/G) / CGI / SDK
ストレージ	
内蔵HDD	1 SATA, 最大10TB
HDD運用モード	シングル
eSATA	N/A
SAS	N/A
外部インターフェース	
フロントパネル	操作ボタンなし
USB	2 (1 x 前面USB2.0、1 x 背面USB2.0)
RS232	N/A
RS485	N/A
定格	
電源	DC48V / 1.33A
最大消費電力	本体 : 10W以下 (HDDを除く)、PoE : 最大25.5W/ポート、トータル36W
動作環境	-10°C ~ +55°C / 10% ~ 93%RH
サイズ (W×D×H)	260mm x 232mm x 47.6mm
重量	0.86kg (HDDを除く)
インストール	卓上