

## 32ch Raid対応 H.265 4Kネットワークビデオレコーダー



# RD-NF68032-4KN

## 特長

- 新ユーザーインターフェース(ブラックUI)
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオコーデック対応
- 4K解像度に対応
- 最大32台のIPカメラを接続可能(4Kは4台まで)
- 最大384Mbps incoming bandwidth
- 最大12メガピクセル 解像度 プレビュー & 再生
- フィッシュアイカメラ映像展開対応
- モニター出力 1 VGA + 2 HDMI
- 内蔵HDD最大 8台, RAID 0/1/5/6/10 サポート
- ON+M ホットスタンバイサポート
- iSCSI 拡張ストレージサポート
- 他社ネットワークカメラ対応 : Dahua, Panasonic, Sony, Samsung,  
Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon他
- ONVIF profile T/S/G



## 外形寸法

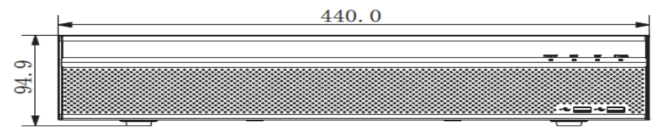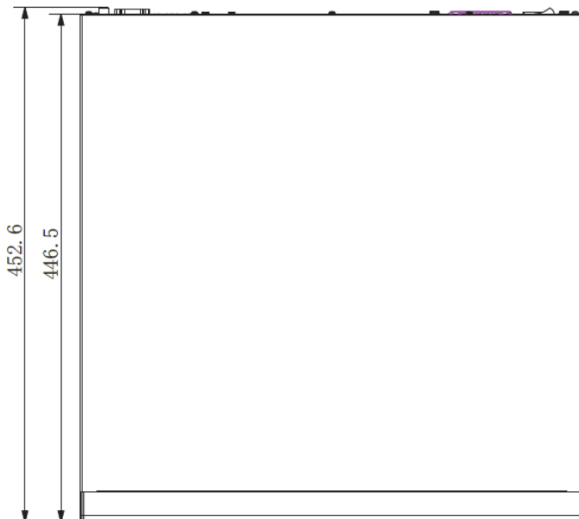

**ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING

セキュリティ事業本部

<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8

TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

<b>システム</b>	
プロセッサ	Industrial Embedded プロセッサ
OS	Linux
<b>ビデオ &amp; オーディオ</b>	
IPカメラ入力	32 channel (4Kは4台まで)
インターカム	1channel 入力, 1channel 出力, RCA
<b>ディスプレイ</b>	
インターフェース	2 HDMI (up to 3840×2160), 1 VGA
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
マルチスクリーンディスプレイ	1st screen : 1/4/8/9/16/25/36
	2nd screen : 1/4/8/9/16
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
<b>録画</b>	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
録画解像度	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, 他
最大録画レート	384Mbps
ビットレート	16k ~ 20Mbps
録画モード	手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム,
録画インターバル	1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒
<b>映像検知 &amp; アラーム</b>	
トリガーイベント	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
映像検知	動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク
アラーム入力	16 ch
リレー出力	8 ch, リレーコンタクト, NO / NC
トラックトリガーイベント	Zoom, Tracking, Recording, Preset, Snapshot, Alarm, etc
<b>再生 &amp; バックアップ</b>	
同期再生	1/4/9/16ch
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知, AIサーチ
再生機能	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom
バックアップ	USB デバイス / ネットワーク / eSATA デバイス
<b>ネットワーク</b>	
インターフェース	2 RJ-45ポート (10/100/1000Mbps Mbps)
iSCSI	対応
ネットワーク機能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support CEPESA IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P
最大接続数	128 ユーザー
モバイルApp	iOS, iPad OS, Android OS
相互運用性	ONVIF (profile T/S/G), CGI, SDK
<b>ストレージ</b>	
内蔵HDD	8 SATA, 最大 64TB
HDD運用モード	シングル, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDDホットスワップ)
eSATA	1 eSATA
SAS	N/A
<b>外部インターフェース</b>	
フロントパネル	ノーマル
USB	4 USB ポート (USB2.0 x2, USB3.0 x2)
RS232	1 port
RS485	1 port
<b>定格</b>	
電源	AC100V ~ 240V, 50/60Hz
最大消費電力	20W以下 (HDDを除く)
動作環境	-10°C ~ 55°C / 10% ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
サイズ (W×D×H)	440mm x 452.6mm x 95mm
重量	9.0kg (HDDを除く)
インストレーション	19" ラックマウント対応