

12MP 4K IR フィッシュアイカメラ IPD-EB8124AR-S2

特長


- 12MP IRフィッシュアイカメラ
- 1200万ピクセルCMOS搭載
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
トリプルストリーム
- IR LED搭載、最大10m
- IVS機能(ヒートマップ/ピープルカウント)対応
- Fisheye VR対応
- マイク、スピーカー内蔵
- PoE対応
- リモート監視プログラム(SmartPSS)無償添付



※電源アダプタ別売
※英語メニューとなります

外形寸法

単位:mm

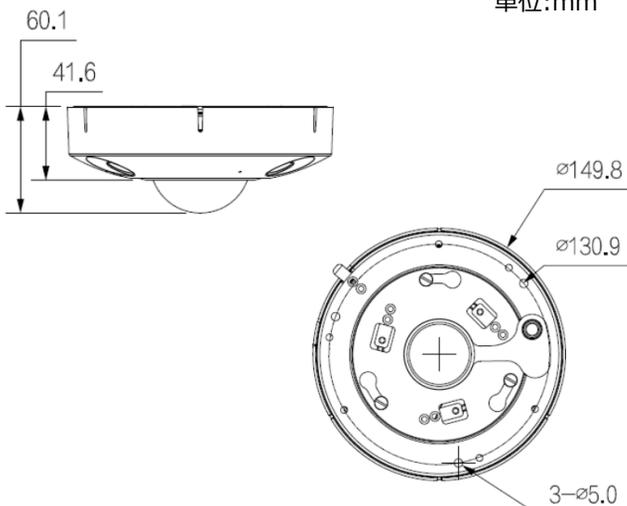

画面表示例



関連商品

ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING
セキュリティ事業本部
<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	
撮像素子	1/1.7インチ 12Mピクセル CMOS
最大解像度	4000 (H) x 3000 (V)
RAM/ROM	4GB/2GB
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	0.01Lux/F2.0 (Color, 30IRE), 0.001Lux/F2.0 (B/W, 30IRE), 0Lux/F2.0 (IR on)
IR LED 最大到達距離	10m
IR On/Off コントロール	Auto / Manual
IR LED 数	3
レンズ	
レンズタイプ	固定
マウントタイプ	M12
焦点距離	1.85mm
F値	F2.0
撮像角度	H : 185°、V : 180°
光学ズーム	N/A
フォーカス制御	固定
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG(Sub Stream)
ビデオ解像度	12M (4000 x 3000) / 4K (3280 x 2480) / 3M (2048 x 1536) / 1.3M (1280 x 960) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240)
フレームレート	メインストリーム : 12M (1~25fps) サブストリーム : D1 (1 ~ 30fps) サードストリーム : 1.3M (1 ~ 17fps)
ビットレート	H.265 : 8K ~ 16384Kbps H.264 : 3K ~ 16384Kbps
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / DWDR
SSA(Scene Self-adaptation)	サポート
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual / regional custom
ゲインコントロール	Auto
ノイズリダクション	3D
動体検知	Off / On (4エリア)
ROI	Off / On (4エリア)
Smart IR	N/A
プライバシーマスク	Off / On (4エリア)
オーディオ	
オーディオ圧縮方式	PCM / G.711a / G.711Mu / G.726 / G.723
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
相互運用性	ONVIF(Profile S/G/T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
配信方法	Unicast / Multicast
最大同時接続数	20ユーザ
ストレージ	FTP; SFTP; Micro SD (最大256GB); NAS
Web ビューア	IE: IE11 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Edge: 42.17134.1.0
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS, iPad OS, Android
インターフェース	
ビデオインターフェース	N/A
オーディオインターフェース	1/1 channel In/Out(RCA), マイク内蔵
メモリースロット	Micro SD, 最大256GB
RS485	N/A
アラーム	2ch In(5mA, 3~5VDC) / 2ch Out(1,000mA/30VDC, 500mA/50VDC)
定格	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE+
消費電力	DC12V : 6.5W, 13W(IR on), PoE : 6.1W, 13.9W(IR on)
動作環境	-40℃ ~ 60℃, 95% RH 以下
IP保護等級	IP67
IK等級	IK10
サイズ (W×D×H)	Φ149.8mm x 59.8mm
重量	0.79kg