

4ch ネットワークビデオエンコーダー RD-HC5104-NVS



特長

- H.265 +/H.265デュアルストリームビデオ圧縮
- CVI/AHD/TVI/CVBS 各アナログ信号をIP化して配信
- 双方向通話対応
- 4ch 映像/音声入力対応
- 5M-N/1080P録画対応

※日本語メニュー ※ACアダプタ付属

«【NVS】とは…»

HDCVI/AHD/TVI/CVBS 各アナログ信号をIP化する装置です。アナログ(HD)カメラをNVRに組み込む際に使用します。




(例)

○既設の同軸カメラを一部残し、IPカメラを増設する際

○エレベーター内に同軸カメラを使用する際

⇒NVS経由でNVRに入力

外形寸法

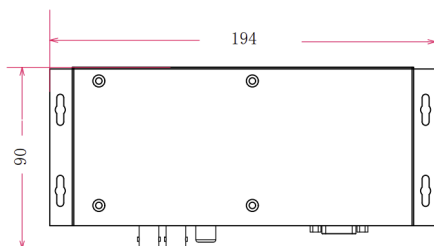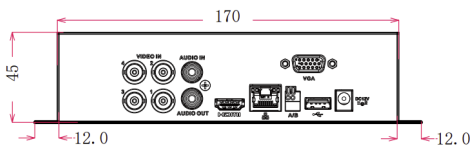

ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING

セキュリティ事業本部

<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8

TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

システム	
メインプロセッサ	産業用プロセッサ
OS	Embedded Linux
インターフェース	Web & ローカルGUI
SMD Plus	
SMD Plus	4チャンネル：人物&車両のみ抽出、枝葉、降雨、照明条件の変化による誤警報除去
録画 & 音声	
アナログカメラ入力	4チャンネル、BNC CVI/AHD/TVI/CVBS
カメラ入力	1. CVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps.
	2. TVI: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps.
	3. AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps.
	4. CVBS: PAL/NTSC
フレームレート	メインストリーム: All channel 5M-N (1 fps-10 fps)
	4M-N/1080p (1 fps-15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps-25/30 fps)
	サブストリーム: D1/CIF (1 fps-15fps)
ビットレート	32 kbps-6144 kbps
音声サンプリング	8 kHz, 16 bit
ビットレート	64 kbps
ビデオ出力	1 HDMI, 1 VGA
	HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
サードパーティ	ONVIF; RTSP; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung
圧縮規格	
ビデオ圧縮	AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264
オーディオ圧縮	G.711a; G.711u; PCM
ネットワーク	
プロトコル	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
携帯電話アクセス	iOS; Android
相互運用性	ONVIF 21.06; CGI Conformant
ブラウザ	Chrome
	Edge ※IEモード使用
	Firefox
ネットワークモード	シングルアドレスモード
録画再生	
録画モード	手動、スケジュール、通常(常時)、映像検知(動体検知、カメラブランク、ビデオロス)、アラーム、停止
録画再生	1/4分割
録画バックアップ	USBデバイス&ネットワーク
再生モード	インスタント再生、一般再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生
アラーム	
標準アラーム	動体検知、ビデオロス、シーンチェンジ
異常アラーム	ディスクなし、ディスクエラー、スペース不足、オフライン、IP競合、MAC競合
インテリジェント	顔検出、境界保護
アラームリンケージ	記録、スナップショット(パノラマ)、IPC外部アラーム出力、アクセスコントローラー、音声プロンプト、ブザー、ログ、プリセット、電子メール
ポート	
音声入力	1-channel RCA
	4-channel BNC (同軸オーディオ)
音声出力	1-channel RCA
双方向トーク	対応 (RCA入出力を利用)
HDD	1 SATA, 最大4TB ※内蔵型SSDのみ対応
RS-485	1 port, for PTZ control
USB	1 USB ports (USB 2.0)
HDMI	1
VGA	1
Network Port	1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45)
定格	
電源	12 VDC, 1.5 A
消費電力	最大4W (HDDを除く)
動作環境	-10°C ~ 50°C / 10% ~ 90%RH
重量	495g
サイズ (W×D×H)	194 mm × 45 mm × 90 mm
インストール	卓上、壁掛け、マグネット ※金属製筐体、壁掛け設置可能