


5MP IR ネットワークバレットカメラ IPD-WB1541S-S

特長

- 5Mピクセル IRバレットカメラ
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 画像圧縮方式対応
- IVS(Tripwire / Intrusion)機能搭載
- SMD Plus対応(人物/車両識別動体検知)
- WDR、Starlight、Day/Night対応(ICR)
- 赤外線LED搭載(最大30m)、IP67 防水/防塵性能
- マイク内蔵
- MicroSD録画対応(最大256GB)
- リモート監視プログラム(Smart PSS)無償添付 ※電源アダプタ別売
※英語メニューとなります
※無償DDNSアカウントは付属しておりません(P2P対応)
- PoE対応



外形寸法

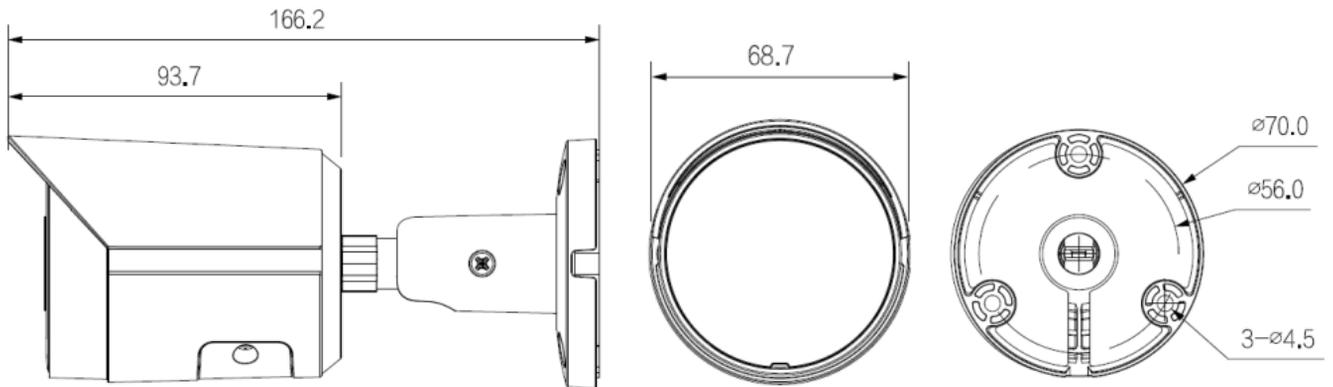

関連商品



PFA-130-E

PFF-300

PFF-600



ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING

セキュリティ事業本部

<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8

TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	
撮像素子	1/2.7インチ 5Mピクセル CMOS
最大解像度	2960 (H) x 1668 (V)
ROM/RAM	128MB/256MB
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	0.008Lux/F1.6
電子シャッター	Auto / Manual 1/3秒~1/1000000秒
IR LED 最大到達距離	30m
IR On/Off コントロール	Auto / Manual
IR LED 数	1
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点
マウントタイプ	M12
焦点距離	2.8mm
F値	F1.6
撮像角度	H : 111°、V : 58°
光学ズーム	N/A
アイリスタイプ	固定アイリス
スマートイベント	
IVS機能	Tripwire, Intrusion
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(Sub Stream)
ビデオ解像度	5M(2960x1668 / 2592x1944) / 4M(2688x1520) / 3M(2048x1536/2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x240)
フレームレート	メインストリーム 5M(1 ~ 20fps) / 4M(1 ~ 30fps) / 1080P(1 ~ 30fps) サブストリーム D1 / CIF(1 ~ 30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR
ビットレート	H.265 : 12K ~ 8192Kbps, H.264 : 32K ~ 8192Kbps
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual
ゲインコントロール	Auto / Manual
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4 Zone, Rectangle)
ROI	Off / On (4 Zone)
Smart IR	サポート
フリップ	0°/ 90°/ 180°/ 270°
ミラー	Off / On
プライバシーマスク	Off / On (4 Area)
オーディオ	
オーディオ圧縮方式	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 (内蔵マイク)
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P
相互運用性	ONVIF Profile S&G&T, CGI, P2P
最大同時接続数	20 ユーザ
エッジストレージ	MircoSD(最大256GB)
Web ビューア	Edge(IEモード), Chrome, Firefox
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS, Android
インターフェース	
メモリースロット	MicroSD, 最大256GB
オーディオインターフェース	内蔵マイク
RS485	N/A
アラーム	N/A
定格	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE(802.3af)
消費電力	最大5.0W
動作環境	-40℃ ~ 60℃, 95% RH 以下
IP保護等級	IP67
IK等級	N/A
サイズ (W×D×H)	166.2mm x 70mm
重量	0.48kg