

## 32ch H.265 4Kネットワークビデオレコーダー

### RD-NF5832-EI


## 特長

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオコーデック対応
- 4K解像度に対応
- 最大32台のIPカメラを接続可能(4Kは8台まで)
- 最大384Mbps incoming bandwidth
- 最大32メガピクセル解像度 プレビュー & 再生
- フィッシュアイカメラ映像展開対応
- 最大2台のカメラで顔認証が可能(最大16人/秒)
- 顔データベースは最大20個まで、トータル20000人登録
- 最大8台のカメラでインテリジェント(人/車/非車)
- AcuPick(インテリジェントサーチ)機能
- モニター出力 2 HDMI + 2 VGA
- 内蔵HDD最大 8台, RAID 0/1/5/6/10 サポート
- iSCSI 拡張ストレージサポート
- P2Pモバイル接続機能


## 顔認証機能



## 外形寸法

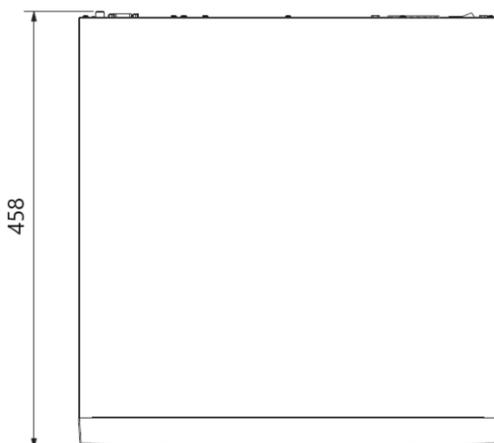

単位:mm

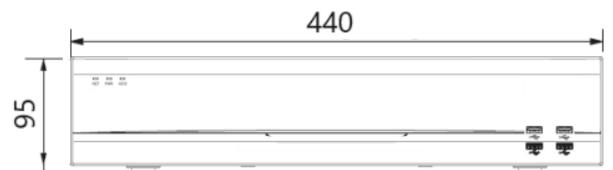

 **ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING  
 セキュリティ事業本部  
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8  
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

<b>システム</b>	
プロセッサ	Industrial Embedded プロセッサ
OS	Linux
<b>ビデオ &amp; オーディオ</b>	
IPカメラ入力	32 channel (4Kは8台まで)
インターカム	1channel 入力, 2channel 出力, RCA
<b>ディスプレイ</b>	
インターフェース	2 HDMI (up to 3840×2160), 2 VGA (up to 1920×1080)
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
マルチスクリーンディスプレイ	1st screen : 1/4/8/9/16/25/36 2nd screen : 1/4/8/9/16
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
<b>録画</b>	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
録画解像度	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 他
最大録画レート	384Mbps (AI機能使用時 : 200Mbps)
ビットレート	2ch/32MP, 4ch/16MP, 8ch/8MP, 16ch/4MP (AI機能未使用時)
録画モード	手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, IVS), 祝日, 停止
録画インターバル	1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒
<b>映像検知 &amp; アラーム</b>	
トリガーイベント	Record; snapshot (panoramic); local alarm output; IPC external alarm output; access controller; audio; buzzer; log, preset; email
映像検知	動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク
アラーム入力	16 ch
リレー出力	8 ch, リレーコンタクト, NO / NC
トラックトリガーイベント	Zoom, Tracking, Recording, Preset, Snapshot, Alarm, etc
<b>再生 &amp; バックアップ</b>	
同期再生	1/4/9/16ch
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知, AcuPick
再生機能	Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (face and motion detection)
バックアップ	USB デバイス / ネットワーク / eSATA デバイス
<b>ネットワーク</b>	
インターフェース	2 RJ-45ポート (10/100/1000Mbps)
iSCSI	対応
ネットワーク機能	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports CEPSA IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI
最大接続数	128 ユーザー
モバイルApp	iOS, iPad OS, Android OS
相互運用性	ONVIF 2.2.06 (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; SDK
<b>ストレージ</b>	
内蔵HDD	8 SATA, 最大 128TB
HDD運用モード	シングル, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDDホットスワップ)
eSATA	1 eSATA
SAS	N/A
<b>外部インターフェース</b>	
フロントパネル	ノーマル
USB	4 USB ポート (USB2.0 x2, USB3.0 x2)
RS232	1 port
RS485	2 port(1 port 半二重, 1 port 全二重)
<b>定格</b>	
電源	AC100V ~ 240V, 50/60Hz
最大消費電力	13W以下 (HDDを除く)
動作環境	-10°C ~ 55°C / 10% ~ 93%RH
サイズ (W×D×H)	440mm x 458mm x 95mm
重量	6.4kg (HDDを除く)
インストレーション	19" ラックマウント対応