CEPSA

ネットワークレコーダー

32ch H.265 4Kネットワークビデオレコーダー

RD-NF5832-EI

特長

顔認証機能



- ○H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオコーデック対応
- ○4K解像度に対応
- ○最大32台のIPカメラを接続可能(4Kは8台まで)
- ○最大384Mbps incoming bandwidth
- ○最大32メガピクセル解像度 プレビュー & 再生
- ○フィッシュアイカメラ映像展開対応
- ○最大2台のカメラで顔認証が可能(最大16人/秒)
- ○顔データベースは最大20個まで、トータル20000人登録
- ○最大8台のカメラでインテリジェント(人/車/非車
- ○AcuPick(インテリジェントサーチ)機能
- ○モニター出力 2 HDMI + 2 VGA
- ○内蔵HDD最大 8台, RAID 0/1/5/6/10 サポート
- ○iSCSI 拡張ストレージサポート
- ○P2Pモバイル接続機能

外形寸法

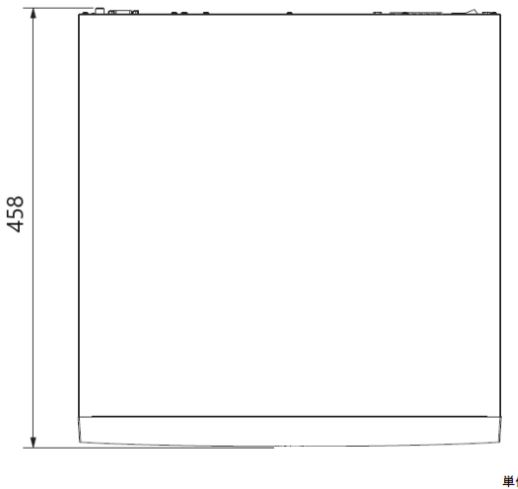

単位：mm

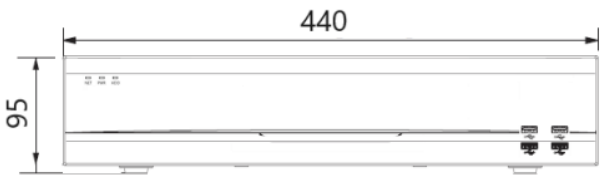

ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING
セキュリティ事業本部
<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
TEL: 048-951-5822　FAX: 048-951-5823

製品の規格及びデザインは改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

仕様 RD-NF5832-EI

システム	
プロセッサ	Industrial Embedded プロセッサ
OS	Linux
ビデオ & オーディオ	
IPカメラ入力	32 channel (4Kは8台まで)
インターカム	1channel 入力, 2channel 出力, RCA
ディスプレイ	
インターフェース	2 HDMI (up to 3840×2160), 2 VGA (up to 1920×1080)
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
マルチスクリーンディスプレイ	1st screen：1/4/8/9/16/25/36
	2nd screen：1/4/8/9/16
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
録画	
ビデオ圧縮方式	H.265＋ / H.265 / H.264＋ / H.264 / MJPEG
録画解像度	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 他
最大録画レート	384Mbps (AI機能使用時：200Mbps)
ビットレート	2ch/32MP, 4ch/16MP, 8ch/8MP, 16ch/4MP (AI機能未使用時)
録画モード	手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, IVS), 祝日), 停止
録画インターバル	1~120分 (初期値：60分), プリ録画：1~30秒, ポスト録画：10~300秒
映像検知 & アラーム	
トリガーイベント	Record; snapshot (panoramic); local alarm output; IPC external alarm output; access controller; audio; buzzer; log, preset; email
映像検知	動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク
アラーム入力	16 ch
リレー出力	8 ch, リレーコンタクト, NO / NC
トラックトリガーイベント	Zoom, Tracking, Recording, Preset, Snapshot, Alarm, etc
再生 & バックアップ	
同期再生	1/4/9/16ch
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知, AcuPick
再生機能	Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (face and motion detection)
バックアップ	USB デバイス / ネットワーク / eSATA デバイス
ネットワーク	
インターフェース	2 RJ-45ポート (10/100/1000Mbps)
iSCSI	対応
ネットワーク機能	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports CEPSA IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI
最大接続数	128 ユーザー
モバイルApp	iOS, iPad OS, Android OS
相互運用性	ONVIF 22.06 (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; SDK
ストレージ	
内蔵HDD	8 SATA, 最大 160TB
HDD運用モード	シングル, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDDホットスペア)
eSATA	1 eSATA
SAS	N/A
外部インターフェース	
フロントパネル	ノーマル
USB	4 USB ポート (USB2.0 x2, USB3.0 x2)
RS232	1 port
RS485	2 port(1 port 半二重, 1 port 全二重)
定格	
電源	AC100V ～ 240V, 50/60Hz
最大消費電力	13W以下 (HDDを除く)
動作環境	-10°C ～ 55°C / 10% ～ 93%RH
サイズ (W×D×H)	440mm x 458mm x 95mm
重量	6.4kg (HDDを除く)
インストレーション	19” ラックマウント対応