


# H.265 4Mピクセル 4倍ズームミニPTZカメラ IPD-IZA414DB

## 特長

- 4MP 低照度対応高感度CMOS搭載
  - H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオコーデック
  - 光学4倍電動ズーム
  - IVS(顔検知, ピープルカウント, 境界防御機能)
  - SMD 3.0
  - PoE対応
  - IR LED 最大20m
  - マイク内蔵
  - IP66
- ※電源アダプタ別売



## 外形寸法

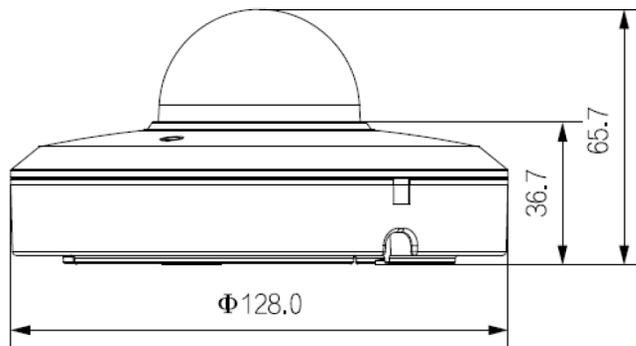

## 関連商品



PFA-107



**ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING

セキュリティ事業本部

<本社> 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田4-10-8

TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.8インチ CMOS
最大解像度	2560 (H) x 1440 (V), 4メガピクセル
RAM/ROM	512GB/256MB
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	1/1 ~ 1/30,000s
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux/F1.8, モノクロ : 0.0005Lux/F1.8, 0Lux/F1.8(IR on)
IR到達距離	最大20m
IR LED 制御	自動 / 手動 / Smart IR
IR LED数	3
<b>レンズ</b>	
焦点距離	2.8mm ~ 12mm (4倍電動ズーム)
F値	F1.8~F2.7
撮像角度	H : 96.9°~31.6°
光学ズーム	4倍
フォーカス制御	自動 / 半自動 / 手動
最短焦点距離	0.2m ~ 0.5m
<b>PTZ</b>	
パン/チルト範囲	パン : 0° ~ 355°, チルト : 5° ~ 90°
手動制御速度	パン : 0.1° ~ 70° /s, チルト : 0.1° ~ 30° /s
プリセット速度	パン : 80° /s, チルト : 40° /s
プリセット	300
PTZモード	8 ツアー
速度設定	サポート
パワーオフメモリ	サポート
アイドル動作	Preset / Tour
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
ビデオ解像度	4M(2560x1440) / 3M(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240)
フレームレート	メインストリーム : 4M/3M (1~25/30fps), 1080P/1.3M/720P (1~25/30fps) サブストリーム1 : D1/CIF(1~25/30fps) サブストリーム2 : 720P (1~25/30fps), D1/CIF (1~25/30fps)
ビットレートコントロール	CBR/VBR
ビットレート	H.265 : 38K ~ 8960Kbps / H.264 : 96K ~ 14848Kbps
デイ&ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto/Indoor/Outdoor/Track/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp
ゲインコントロール	自動 / 手動
ノイズリダクション	2D/3D
動体検知	サポート
ROI	サポート
EIS	サポート
デフォグ	サポート
デジタルズーム	16倍
フリップ	180°
プライバシーマスク	サポート
<b>ネットワーク</b>	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
プロトコル	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
相互運用性	ONVIF Profile S&G&T; CGI
配信方法	Unicast / Multicast
最大ユーザー数	20ユーザー
ストレージ	Mirco SD card 最大512GB
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
<b>外部インターフェース</b>	
メモリースロット	MicroSD 最大512GB
ビデオインターフェース	N/A
オーディオインターフェース	Mic(内蔵) / 1 Line In / 1 Line Out (PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1)
RS485	N/A
Alarm	N/A
<b>定格</b>	
電源	DC12V/2A(ACアダプタ別売), PoE(802.3af)
消費電力	4W, 13W(IR on)
動作環境	-30℃ ~ 60℃ / 95% RH 以下
IP保護等級	IP66
IK等級	IK08
サイズ (W×D×H)	Φ128 (mm) x 65.4(mm)
重量	0.5kg