

64ch H.265 4Kネットワークビデオレコーダー



RD-NF5864-EI

特長

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオコーデック対応
- 4K解像度に対応
- 最大64台のIPカメラを接続可能(4Kは8台まで)
- 最大384Mbps incoming bandwidth
- 最大32メガピクセル解像度 プレビュー & 再生
- フィッシュアイカメラ映像展開対応
- 最大2台のカメラで顔認証が可能
(最大16人/秒)
- 顔データベースは最大20個まで、
トータル20000人登録
- 最大8台のカメラでインテリジェント(人/車/非車両)検出
- AcuPick(インテリジェントサーチ)機能
- モニター出力 2 HDMI + 2 VGA
- 内蔵HDD最大 8台, RAID 0/1/5/6/10 サポート
- iSCSI 拡張ストレージサポート



外形寸法

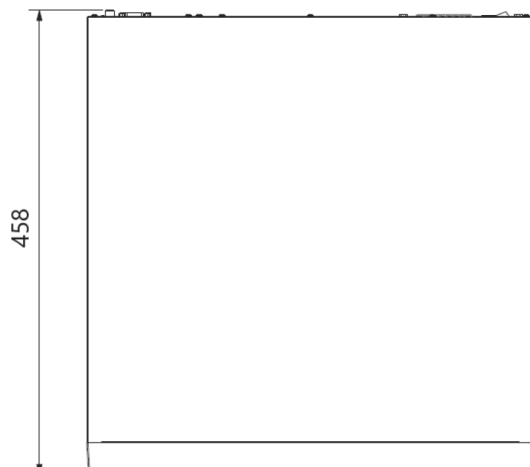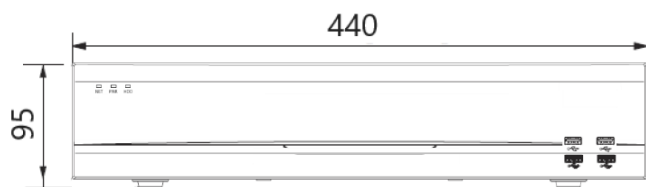

 **ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING
 セキュリティ事業本部
 <本社> 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田4-10-8
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

| | |
|------------------------|---|
| システム | |
| プロセッサ | Industrial Embedded プロセッサ |
| OS | Linux |
| ビデオ & オーディオ | |
| IPカメラ入力 | 64 channel (4Kは8台まで) |
| インターカム | 1channel 入力, 2channel 出力, RCA |
| ディスプレイ | |
| インターフェース | 2 HDMI (up to 3840×2160), 2 VGA (up to 1920×1080) |
| 表示解像度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| マルチスクリーンディスプレイ | 1st screen : 1/4/8/9/16/25/36/64 |
| | 2nd screen : 1/4/8/9/16 |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
| 録画 | |
| ビデオ圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| 録画解像度 | 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 他 |
| 最大録画レート | 384Mbps (AI機能使用時 : 200Mbps) |
| ビットレート | 2ch/32MP, 4ch/16MP, 8ch/8MP, 16ch/4MP (AI機能未使用時) |
| 録画モード | 手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, IVS), 祝日, 停止 |
| 録画インターバル | 1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒 |
| 映像検知 & アラーム | |
| トリガーイベント | Record; snapshot (panoramic); local alarm output; IPC external alarm output; access controller; audio; buzzer; log, preset; email |
| 映像検知 | 動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク |
| アラーム入力 | 16 ch |
| リレー出力 | 8 ch, リレーコンタクト, NO / NC |
| トラックトリガーイベント | Zoom, Tracking, Recording, Preset, Snapshot, Alarm, etc |
| 再生 & バックアップ | |
| 同期再生 | 1/4/9/16ch |
| サーチモード | 日時, アラーム, 動体検知, AcuPick |
| 再生機能 | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback (face and motion detection) |
| バックアップ | USB デバイス / ネットワーク / eSATA デバイス |
| ネットワーク | |
| インターフェース | 2 RJ-45ポート (10/100/1000Mbps Mbps) |
| iSCSI | 対応 |
| ネットワーク機能 | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports CEPESA IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI |
| 最大接続数 | 128 ユーザー |
| モバイルApp | iOS, iPad OS, Android OS |
| 相互運用性 | ONVIF 22.12 (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; SDK |
| ストレージ | |
| 内蔵HDD | 8 SATA, 最大 128TB |
| HDD運用モード | シングル, Raid 0/1/5/6/10 |
| eSATA | 1 eSATA |
| SAS | N/A |
| 外部インターフェース | |
| フロントパネル | ノーマル |
| USB | 4 USB ポート (USB2.0 x2, USB3.0 x2) |
| RS232 | 1 port |
| RS485 | 2 port(1 port 半二重, 1 port 全二重) |
| 定格 | |
| 電源 | AC100V ~ 240V, 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 13W以下 (HDDを除く) |
| 動作環境 | -10°C ~ 55°C / 10% ~ 93%RH |
| サイズ (W×D×H) | 440mm x 458mm x 95mm |
| 重量 | 6.4kg (HDDを除く) |
| インストール | 19" ラックマウント対応 |