


2CH UHD ネットワークビデオデコーダー NVD0200FX-A01

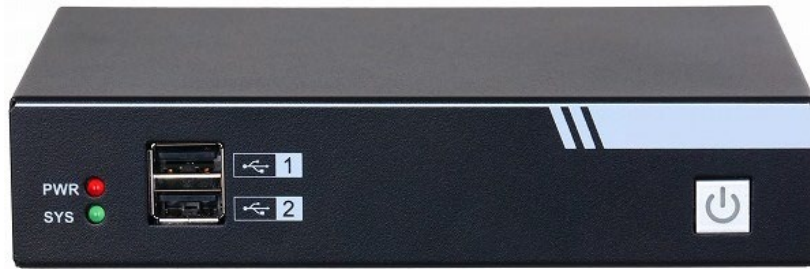

特長

- スタンドアロンネットワークビデオデコーダ
 - ビデオデコードフォーマット：H.265 / H.264 をサポート
 - 最大 2ch 8MP@25fps, 3ch 6MP@25 fps, 5ch 5MP@25fps, 5ch 4MP@25fps, 7ch 3MP@25fps, 10ch 1080p@30fps, 32ch D1@30fps のデコードをサポート
 - 2ch HDMI出力, HDMI 1920x1080@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 をサポート
 - 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 分割表示
 - マウスによるGUI操作が可能
 - ONVIF, RTSP, Hikvision and Dahua private protocols 対応
- ※英語メニューとなります

※Dahua Technology製品

ネットワークビデオデコーダーとは

ネットワークカメラの画像を、レコーダーやパソコンを介すること無くモニターに表示する装置。



ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING

セキュリティ事業本部

<本社> 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田4-10-8

TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

仕様

NVD0200FX-A01

| システム | |
|-------------|-------------------------------------------------|
| プロセッサ | High-performance embedded processor |
| OS | Embedded Linux |
| 性能 | |
| ビデオフォーマット | H.265 / H.264 |
| オーディオフォーマット | PCM |
| デコード解像度 | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 |
| ビデオ出力 | 2ch HDMI |
| ディスプレイ解像度 | 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 |
| オーディオ出力 | 2 HDMI / 3.5mmピン |
| 通信インターフェース | RJ45 (10M/100M/1000M)、RS232 |
| 双方向通話 | N/A |
| アラーム入力 | N/A |
| アラーム出力 | N/A |
| 定格 | |
| 電源 | DC12V(ACアダプタ) |
| 消費電力 | 24W 以下 |
| 動作可能温度 | -10℃ ~ 55℃ |
| 動作可能湿度 | 10% ~ 95%, 86Kpa ~ 106Kpa |
| サイズ | 150mm × 92mm × 32.8mm |
| 重量 | 0.3Kg |

外形寸法

