

4ch H.265対応 ネットワークレコーダー

RD-NF4104-4P-4K3


特長

- 4.0ユーザーインターフェース
- H.265/H.264 ビデオコーデック対応
- 4K解像度に対応(最大1台まで)
- 最大4台のIPカメラを接続可能
- 録画レート最大 80Mbps
- 最大 12メガピクセル 解像度 プレビュー & 再生
- モニター出力 1 HDMI + 1 VGA、サブスクリーン表示可能
- 4 PoEポート内蔵(IEEE 802.3at/af)
- 内蔵HDD 1台, 20TB HDDまで対応
- SMD Plus対応 / P2Pリモート接続機能
- ONVIF Version 22.12



- ※4Kモニター出力とサブモニター出力は同時使用不可
- ※4Kカメラ使用時、1080P以下の解像度を含む3台以上のカメラ接続不可
- ※フィッシュアイカメラ画像展開には未対応

外形寸法

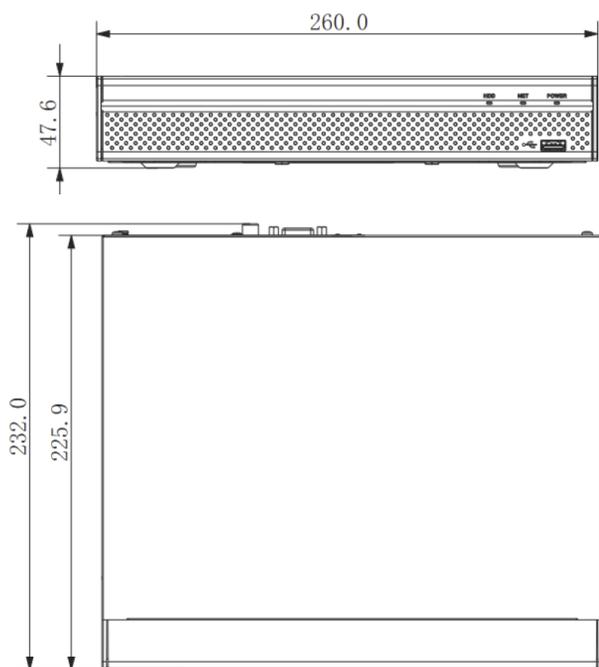

ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING
 セキュリティ事業本部 ソリューション営業部
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

システム	
プロセッサ	産業用エンベデッドプロセッサ
OS	Linux
ビデオ & オーディオ	
IPカメラ入力	4 channel (4K解像度は1chまで)
インターカム	1 channel 入力, 1 channel 出力, RCA
ディスプレイ	
インターフェース	1 HDMI (up to 3840×2160), 1 VGA (up to 1920×1080)
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
マルチスクリーンディスプレイ	メインスクリーン : 1/4、サブスクリーン : 1/4
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
録画	
ビデオ圧縮方式	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264
録画解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1
最大録画レート	80Mbps
ビットレート	16k ~ 20Mbps
録画モード	スケジュール、手動、アラーム、SMD、スマート
録画インターバル	1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒
映像検知 & アラーム	
アラームリンケージ	Recording, snapshot, audio, buzzer, log, preset, and email
映像検知	動体検知(SMD)、プライバシーマスク、ビデオロス、シーンチェンジ
アラーム入力	N/A
リレー出力	N/A
トラックトリガーイベント	N/A
再生 & バックアップ	
同期再生	1/4 ch
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知, AIサーチ
再生機能	Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback
バックアップ	USBストレージ
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45 ports (10/100Mbps)
PoE	4 ports, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at
Ethernet	1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45)
ネットワーク機能	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.)
最大接続数	128 ユーザー
Smart Phone	Android / iOS
相互運用性	ONVIF(profile T/S/G) / CGI / SDK
ストレージ	
内蔵HDD	1 SATA, 最大20TB
HDD運用モード	シングル
eSATA	N/A
SAS	N/A
外部インターフェース	
フロントパネル	操作ボタンなし
USB	2 (1 x 前面USB2.0、1 x 背面USB2.0)
RS232	N/A
RS485	N/A
定格	
電源	DC53V / 1.22A
最大消費電力	本体 : 10W以下 (HDDを除く)、PoE : 最大25.5W/ポート、トータル36W
動作環境	-10°C ~ 55°C / 10% ~ 93%RH
サイズ (W×D×H)	260mm x 232mm x 47.6mm
重量	0.87kg (HDDを除く)
インストール	卓上