

# AcuPick対応 4Mピクセル 45倍ズームPTZカメラ IPD-IZ59445GB


## 特長

- 4MP 低照度CMOS搭載
  - 45倍電動ズーム
  - AcuPick対応
  - 顔検知機能搭載
  - SMD 4.0機能搭載(人物/車両検知)
  - オートトラッキング対応
- PoE+ / IP67  
IR LED 最大150m

- ※電源アダプタ別売
- ※壁付ブラケット付属(PFB-305W)
- ※英語メニュー
- ※受発注商品



## 外形寸法

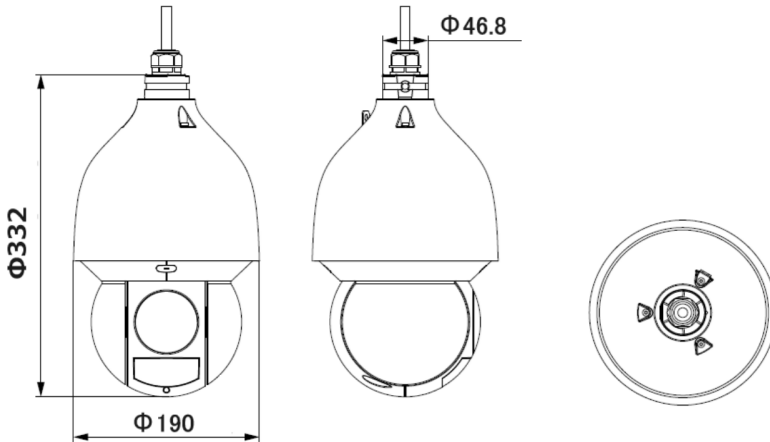

## 関連商品



PFB-305W



PFA-111



PFA-120



PFA-6400S



**ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING  
セキュリティ事業本部  
<本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8  
TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.8インチ CMOS
最大解像度	2560 (H) x 1440 (V), 4メガピクセル
ROM	4GB
RAM	1GB
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	1/1 ~ 1/30,000s
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux/F1.6, モノクロ : 0.0005Lux/F1.6, 0Lux/F1.6 (IR On)
IR到達距離	最大150m
IR LED制御	ズーム連動/手動/Smart IR
IR LED数	4
<b>レンズ</b>	
焦点距離	3.95mm ~ 177.75mm (電動ズーム)
F値	F1.6 ~ F4.95
撮像角度	H : 65.7°~1.9°, V : 39.4°~1.1°
光学ズーム	45倍
フォーカス制御	自動 / 半自動 / 手動
最短焦点距離	0.1m ~ 1.0m
<b>PTZ</b>	
パン/チルト範囲	パン : 0° ~ 360°エンドレス, チルト : -15° ~ 90°
手動制御速度	パン : 0.1° ~ 300° /s, チルト : 0.1° ~ 200° /s
プリセット速度	パン : 400° /s, チルト : 300° /s
プリセット	300
PTZモード	5 / パターン, 8 / ツアー, 5 / スキャン
スピード調整	サポート
パワーオフ保存	サポート
アイドル操作	Preset / Tour / Pattern / Scanning
<b>スマートイベント</b>	
イベントトリガ	動体検知 / ビデオオタパリング / シーンチェンジ / ネットワーク切断 / IPアドレス衝突 / 不正アクセス / ストレージ異常
IVS	Tripwire and intrusion
<b>AI</b>	
境界防御	トリップワイヤ、侵入、フェンス越え検知、徘徊検知、放棄/紛失物、高速移動、駐車検知、人群众検知、車両/人警報分類
SMD 4.0	サポート
オートトラッキング	サポート
顔検知	属性(性別、年齢、メガネ、マスク、髭)、表情(怒り、悲しみ、憎しみ、恐怖、驚き、穏やか、幸せ、混乱)
AcuPick	対応(人物 / 車両)
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
ビデオ解像度	4M (2560 x 1440) / 3M (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240)
フレームレート	メインストリーム 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P (1~30fps) サブストリーム1 D1 / CIF(1~30fps) サブストリーム2 1080P / 1.3M / 720P (1~30fps)
ビットレートコントロール	CBR/VBR
ビットレート	H.264 : 96 ~ 14,848 Kbps. H.265 : 38 ~ 8,960 Kbps
デイ&ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto / Indoor / Outdoor / Track / Manual / Sodium lamp / Natural light / Street lamp
ゲインコントロール	自動 / 手動
ノイズリダクション	2D NR / 3D NR
動体検知	サポート (SMD 4.0対応)
ROI	サポート
EIS	電子式
デフォグ	電子式
デジタルズーム	16倍
フリップ	180°
プライバシーマスク	24エリアまで
<b>ネットワーク</b>	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
プロトコル	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
相互運用性	CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P
配信方法	Unicast / Multicast
最大同時接続数	20ユーザ(総帯域64M)
ストレージ	Micro SD card (最大512GB)
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS / Android
<b>外部インターフェース</b>	
メモリースロット	MicroSD
ビデオインターフェース	N/A
オーディオインターフェース	1 Line in / 1 Line out. PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723
RS485	N/A
Alarm	2 In / 1 Out
<b>定格</b>	
電源	DC24V/2.5A(ACアダプタ別売), PoE+(802.3at)
消費電力	標準10W, 最大22W (IR on)
動作環境	-40°C ~ 70°C / 95% RH 以下
IP保護等級	IP67
プロテクション	IK10 / TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection
サイズ (W×D×H)	Φ190 (mm) x 332 (mm)
重量	4.7kg