



H.265 2Mピクセル 25倍ズームポジショニングカメラ IPD-PIZ1A225-GB

特長

- 2MP CMOS搭載
- 25倍電動ズーム
- 最大30fps/1080P
- 自動追尾対応
- PoE+
- IR LED 最大150m
- IP67

※無償DDNSアカウントは付属しておりません
 ※受注生産品
 ※電源アダプタ別売

外形寸法

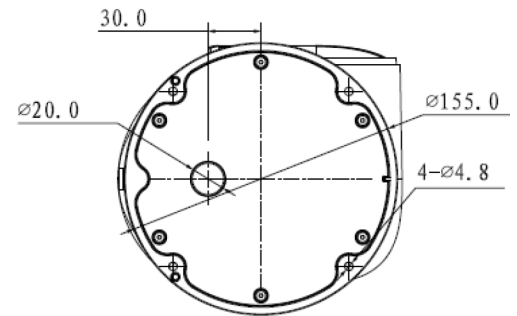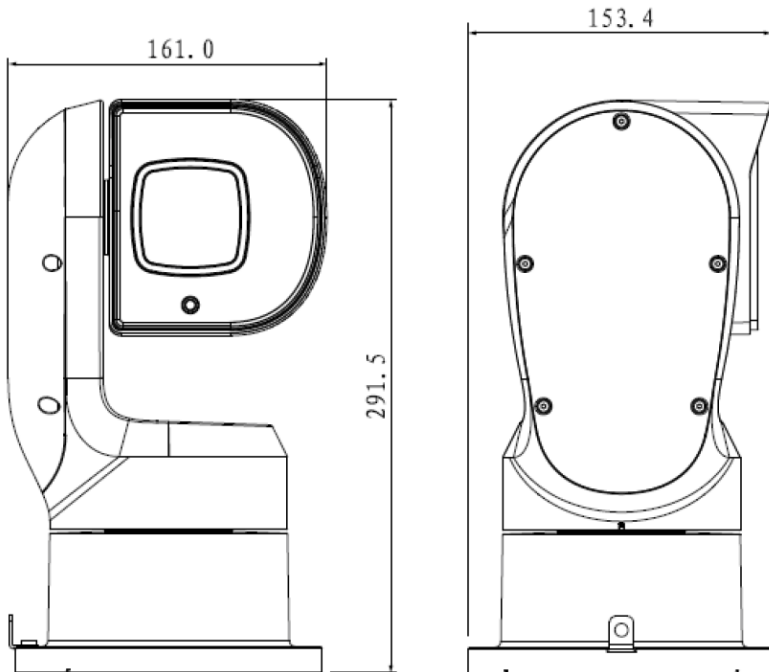

ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING
 セキュリティ事業本部
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	
撮像素子	1/2.8インチ CMOS
最大解像度	1920 (H) x 1080 (V)
RAM/ROM	1GB / 4GB
電子シャッター	1/1~1/30,000s
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux/F1.6, モノクロ : 0.0005Lux/F1.6, 0Lux(IR On)
IR到達距離	最大150m
IR LED制御	ズーム連動 / 手動 / 自動 / オフ
IR LED数	4
レンズ	
焦点距離	4.8mm~120mm (25倍電動ズーム)
F値	F1.6~F3.5
撮像角度	H:58.5°~2.8°, V:33.2°~1.5°, D: 67.5°~3.2°
光学ズーム	25倍
フォーカス制御	自動 / 半自動 / 手動
最短焦点距離	0.1m~1.5m
アイリス制御	自動 / 手動
PTZ	
パン/チルト範囲	パン : 0°~360°エンドレス, チルト : -90°~90°, 自動フリック 180°
手動制御速度	パン : 0.1°~120°/s, チルト : 0.1°~75°/s
プリセット速度	パン : 160°/s, チルト : 110°/s
プリセット	300
ツアー	8(32プリセット/ツアー)
パターン	5
スキャン	5
パワーオフメモリ	サポート
起動動作	サポート
アイドル操作	プリセット/ツアー/パターン/スキャン
制御プロトコル	DH-SD Pelco-P/D (自動認識)
IVS	
ビデオメタデータ	サポート
境界防御	トリップワイヤ/侵入検知 他
顔検知	サポート
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (サブストリーム)
ビデオ解像度	1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240)
フレームレート	メインストリーム 1080P / 1.3M / 960P / 720P(1~30fps) サブストリーム1 D1 / CIF(1~30fps) サブストリーム2 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF(1~30fps)
ビットレートコントロール	CBR/VBR
ビットレート	H.265 : 64K ~ 10496Kbps/H.264 : 25K ~ 6400Kbps
デイ&ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp
ゲインコントロール	自動 / 手動
ノイズリダクション	2D/3D
動体検知	サポート
ROI	サポート
EIS	電子式
デフォグ	電子式
デジタルズーム	16倍
フリック	180°
プライバシーマスク	24エリアまで
S/N	61dB以下
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS;SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP;Qos; RTSP; ARP
相互運用性	CGI;SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P
配信方法	Unicast / Multicast
最大同時接続数	20ユーザ(最大帯域幅64M)
ストレージ	FTP/SFTP; Micro SD card (512 GB); NAS
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS, iPad OS, Android
外部インターフェース	
メモリースロット	MicroSD(最大256GB)
ビデオインターフェース	N/A
オーディオインターフェース	1 Line In / 1 Line Out, PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729;G723
RS485	N/A
Alarm	2 In / 1 Out
定格	
電源	DC12V/4A(ACアダプタ別売), PoE+(802.3at)
消費電力	標準 : 16W、最大 : 24W(IR on)
動作環境	-40℃~70℃ / 95% RH以下
IP保護等級	IP67
外形寸法	161.0mm x 135.3mm x 291.5mm
重量	3.6kg