

H.265 4MP 5倍電動ズーム IR ドームネットワークカメラ IPD-WD2447R-ZS



特長

- 4Mピクセル5倍電動ズームIRドームカメラ
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 画像圧縮方式対応
- IVS(Tripwire / Intrusion)機能搭載
- OWDR、Starlight、Day/Night対応(ICR)
- マイク内蔵
- 赤外線LED搭載(最大40m)、IP67 防水/防塵性能
- MicroSD録画対応(最大256GB)
- リモート監視プログラム(Smart PSS)無償添付
- PoE対応



※電源アダプタ別売
 ※英語メニューとなります
 ※無償DDNSアカウントは付属しておりません(P2P対応)

外形寸法

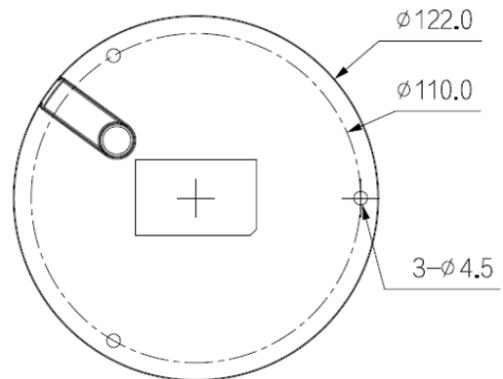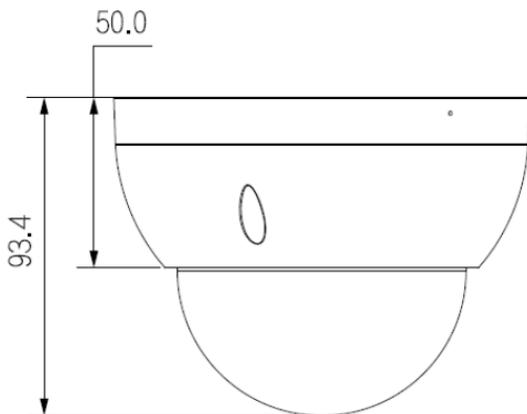

関連商品



PFA-137



PFB-203W



PFB-5203C



PFF300

PFF600



ASK TRADING INC.

株式会社ASK TRADING
 セキュリティ事業本部
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

カメラ	
撮像素子	1/2.9インチ 4Mピクセル プログレッシブ CMOS
最大解像度	2688 (H) × 1520 (V)
ROM/RAM	128MB/128MB
走査方式	プログレッシブ
最低被写体照度	0.006Lux/F1.5
電子シャッター	Auto / Manual 1/3秒~1/100000秒
IR LED 最大到達距離	40m
IR On/Off コントロール	Auto / Manual
IR LED 数	2
レンズ	
レンズタイプ	電動ズーム
マウントタイプ	Φ14
焦点距離	2.7~13.5mm
F値	F1.5
撮像角度	H : 104°~29°、V : 54°~16°
光学ズーム	5倍
アイリスタイプ	固定アイリス
スマートイベント	
IVS機能	Tripwire, Intrusion
ビデオ	
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(Sub Stream)
ビデオ解像度	4M(2688×1520/2560×1440) / 3M(2304×1296/2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288 / 352×240)
フレームレート	2688x1520(1 ~ 20fps) / 2560x1440(1 ~ 25/30fps) 704x576(1 ~ 25fps) / 704x480(1 ~ 30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR
ビットレート	H.265 : 12K ~ 6144Kbps, H.264 : 32K ~ 6144Kbps
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual / regional custom
ゲインコントロール	Auto / Manual
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4aeria, Rectangle)
ROI	Off / On (4 areas)
Smart IR	サポート
フリップ	0°/ 90°/ 180°/ 270°(Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower)
ミラー	サポート
プライバシーマスク	4 areas
オーディオ	
オーディオ圧縮方式	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;P2P
相互運用性	ONVIF Profile S&G&T, CGI
最大同時接続数	6 ユーザ
エッジストレージ	MircoSD(最大256GB)
Web ビューア	Edge(IEモード), Chrome, Firefox
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS, Android
インターフェース	
メモリースロット	MicroSD, 最大256GB
オーディオインターフェース	内蔵マイク
RS485	N/A
アラーム	N/A
定格	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE(802.3af)
消費電力	最大7.6W
動作環境	-30℃ ~ 60℃, 95% RH 以下
IP保護等級	IP67
IK等級	IK10
サイズ (W×D×H)	Φ122mm x 93.4mm
重量	0.49kg